



Changer les bougies de préchauffage sur Renault Megane

Changement de bougie de préchauffage sur Megane 2 2 1.5dci

Rédigé par: rellandinho10



 OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Clé à pipe (1)
- 10
- Pincés (1)
- plate

 PIÈCES:


- Bougie de préchauffage (1)

Étape 1 — Préparer l'accès aux bougies



- Ouvrir le capot puis déposer le cache moteur.
- Déposer la canalisation de suralimentation en dévissant l'écrou de 10 mm. Tirer sur l'agrafe à l'aide d'[un tournevis](#) plat côté turbo et deviser le collier côté durite souple.
- Pour finir déposer le cache plastique en devisant les deux écrous entourés en rouge, dégrafer les agrafes entourées en bleu et débrancher la durite entourée en jaune.

Étape 2 — Changement des bougies de préchauffage

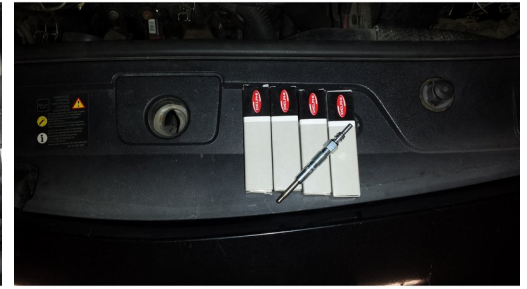

- Débrancher les 4 connecteurs des bougies de préchauffage entourés en rouge.
- ⓘ Passez un coup de soufflette avant de dévisser les bougies afin d'éviter que du dépôt ou autres ne rentre dans le moteur.
- Dévisser les 4 bougies de préchauffage à l'aide d'une clé à pipe de 10 mm et d'une pince plate pour pouvoir attraper les bougies.
- ⚠ Utilisez une clé à pipe de 10 mm profonde afin que la bougie puisse rentrer jusqu'au boulon dans la clé.
- Remplacer les anciennes bougies par les neuves.

Étape 3 — Remontage



- Pour la repose reprendre les étapes dans le sens inverse.