



# Changer les ampoules de phares sur Peugeot 5008

Rédigé par: ryder nicolas





## PIÈCES:


- Ampoules (1)
-

## Étape 1 — Préparation



- Couper le contact
- Commodo d'éclairage sur la position 0
- Actionnez la commande d'ouverture du capot situé sous le volant coté gauche

## Étape 2 — Accès à l'ampoule

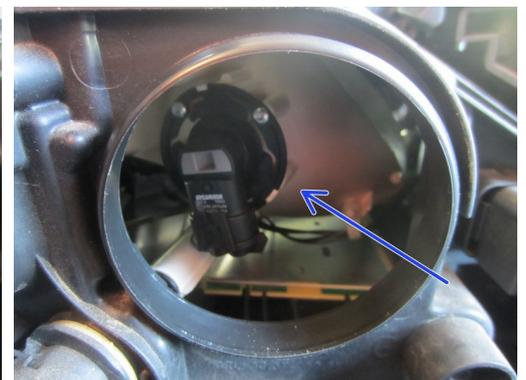

- Ouvrir le capot
- Enlever le bouchon en caoutchouc en tirant sur la languette
- Vous avez alors accès à l'arrière de l'ampoule

### Étape 3 — Débrancher l'ampoule



- Soulever les 2 languettes
- Retirer le connecteur électrique

## Étape 4 — Remplacement de l'ampoule ¶



- Tourner **l'ampoule** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre environ 1/8 de tour
  - Sortir l'ampoule
  - Remplacer l'ampoule par une neuve type HB3
- ⓘ Il est conseillé de remplacer les 2 ampoules en même temps, car elles ont une durée de vie identique
- Verrouiller l'ampoule, 1/8 de tour sens des aiguilles d'un montre

## Étape 5 — Contrôle et fin



- Vérifier le bon positionnement dans l'optique de phare
- Reconnecter le connecteur électrique
- Reposer le capuchon en caoutchouc de protection
- Fermer le capot
- Faire un essai d'allumage de feux.