



Effectuer la vidange sur Opel Corsa D

Rédigé par: Matthieu Simonneau



INTRODUCTION

Ce tutorial vous montre comment effectuer la vidange sur un Opel Corsa D 1.2 i Twinport 16V 85 cv

OUTILS:

- Clé torx (1)
45
- Clé plate (1)
24
- Bac à vidange (1)
- Entonnoir (1)
- Un chiffon (1)

PIÈCES:

- Filtre à huile (1)
- Huile préconisation constructeur (1)
- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)

Étape 1 — MATERIEL NECESSAIRE



- Matériel nécessaire :
- - Huile & filtre à huile neufs
- - clé torx de 45
- - Clé de 24
- Entonnoir & bac à huile

Étape 2 — VIDER L'HUILE MOTEUR USAGEEE



- Ouvrir [le bouchon](#) du carter d'huile avec [la clé torx](#)
- Laisser l'huile couler

Étape 3 — DEPOSE FILTRE HUILE USAGE



- Pour plus d'aisance, déposer le bocal de liquide de refroidissement (optionnel, une vis à démonter)
- Déposer **le filtre à huile** à l'aide de la clé de 27

Étape 4 — MONTAGE NOUVEAU FILTRE HUILE



- Monter le nouveau filtre dans le porte filtre
- Remplacer aussi le joint fourni avec le nouveau filtre
- Revisser le filtre (gros orifice vers le sol, de toute façon si le filtre est monté à l'envers, vous ne pourrez pas revisser)

Étape 5 — Remplissage de l'huile neuve



- Refermer le bouchon de carter d'huile en essuyant bien pour déceler plus tard une éventuelle petite fuite d'huile si bouchon pas assez serré
- remplir de la quantité d'huile prescrite par le fabricant : 4 litres pour le moteur essence A12XER présenté ici


⚠ Bien refermer le bouche de remplissage !

Étape 6



- Astuce : Avant de refermer le bouchon de vidange, n'hésitez pas à mettre l'équivalent d'un gobelet plastique d'huile neuve dans le compartiment afin de retirer d'éventuels résidus.

Étape 7 — Réinitialisation du suivi de maintenance

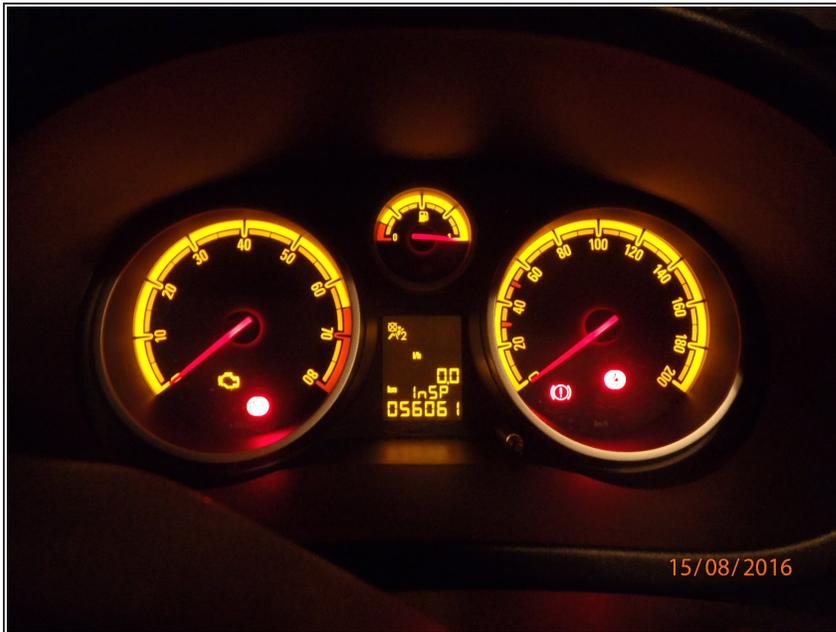

- Pour réinitialiser le message "INSP" qui vous indique de faire une révision :
- 1) Contact coupé, rester appuyer sur le bouton de réinitialisation du kilométrage journalier. Le message INSP 0 doit s'afficher
- 2) Tout en maintenant le bouton, appuyer sur la pédale de frein et mettre le contact
- 3) au bout de quelques secondes, le message InSP --- se met à clignoter, puis le message InSP XXXX KM apparaît. 4) relâcher le bouton et la pédale de frein, couper le contact.