



Remplacement ampoule avant Megane 3

Ce tutoriel fonctionne pour remplacer toutes les ampoules de l'optique avant.

Rédigé par: charly bontemps





OUTILS:




- Clé à pipe (1)
- 10



PIÈCES:



- Ampoules (1)

Étape 1 — Dépose du feux

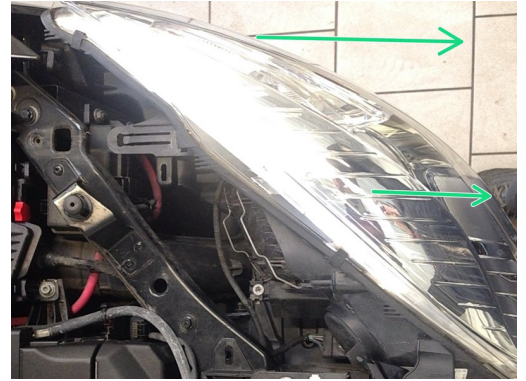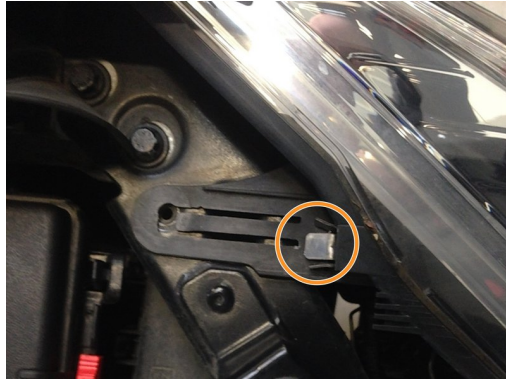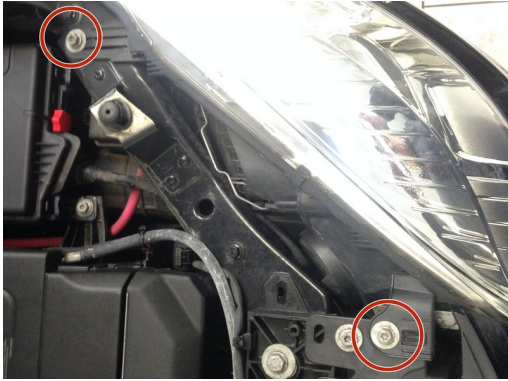

- Ouvrir le capot
- Dévisser les deux vis de 10
- Tirer vers le haut la pâte de blocage pour déverrouiller l'optique
- Tirer l'optique vers l'avant du véhicule pour le sortir des glissières

Étape 2 — Dépose de l'ampoule

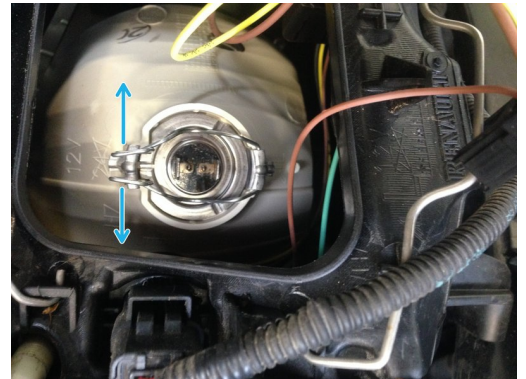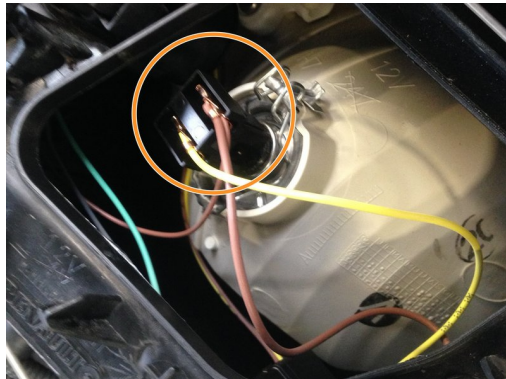

- Tirer les deux pâtes métalliques pour pouvoir retirer le cache et accéder à l'ampoule
- Débrancher la cosse en la tirant vers vous
- Appuyer et écarte les deux pâtes qui maintiennent l'ampoule

Étape 3




- Remplacer **l'ampoule** en prenant soin de la replacer dans le bon sens en faisant attention a la petite patte

⚠ ATTENTION SI L'AMPOULE EST MAL PLACÉE L'ECLAIRAGE NE SERA PAS CORRECT

⚠ NE PAS TOUCHER LE VERRE DE L'AMPOULE A MAIN NU

Étape 4 — Remontage

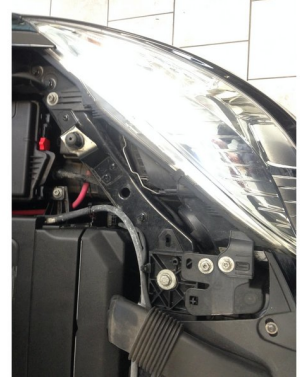

- Replacer la cosse sur l'ampoule
- Re-clipser le cache de phare
- Remonter [le phare](#) en prenant soin de bien le glisser dans les glissière réviser les deux vis de 10 et mettre la pâte de bloquage du feux