



Mise en sécurité du véhicule

Comment mettre en sécurité votre véhicule sur chandelles et peu importe le cric.

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=MToj0Er2NTQ>]

OUTILS:

- [Un cric](#) (1)
 - [Chandelles](#) (1)
-

Étape 1 — Lever le véhicule




- ⓘ Avec un cric losange
- ⓘ Le véhicule doit se trouver sur une surface plane
- Placer le cric losange sous l'emplacement prévu au niveau du bas de caisse

Étape 2 — Lever le véhicule



- A l'aide de la manivelle faire tourner dans le sens de serrage pour soulever le véhicule
- ⓘ Soulever suffisamment pour glisser une chandelle sous le véhicule

Étape 3 — Lever le véhicule

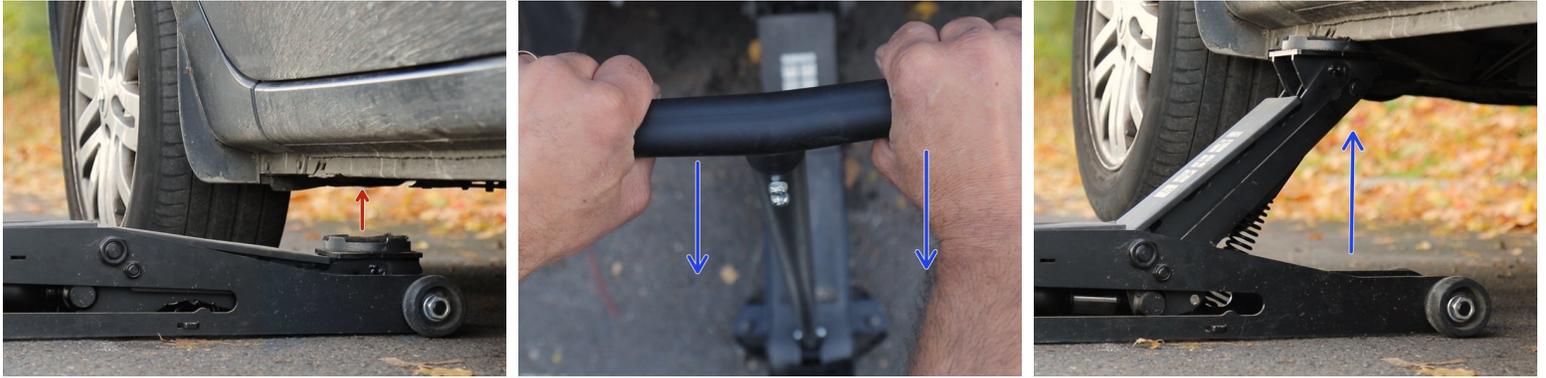

Avec un cric hydraulique

- Placer le cric hydraulique sous l'emplacement prévu au niveau du bas de caisse
- Actionner le levier vers le bas pour monter le cric
- Soulever suffisamment pour glisser une chandelle sous le véhicule

Étape 4 — Placer la chandelle



- Placer la chandelle sous le berceau ou un point renforcé de la voiture
- Ajuster la chandelle à hauteur de ce dernier
- Descendre le véhicule sur la chandelle et retirer le cric

Étape 5 — Retirer la chandelle




- Replacer le cric(losange ou hydraulique) sous le bas de caisse et remonter légèrement la voiture pour retirer la chandelle

Étape 6 — Descendre le véhicule



- Reposer la voiture en descendant le cric losange
- Retirer le cric losange

Étape 7 — Descendre le véhicule

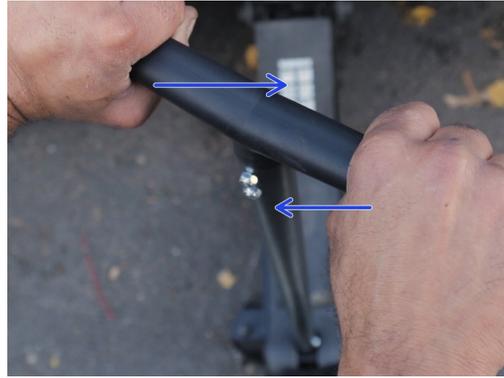

- Reposer la voiture en descendant le cric hydraulique
- Retirer le cric hydraulique