



# Changer un feu arrière sur 207 SW

Comment changer un feu arrière sur une 207 SW

Rédigé par: a\_bosc2000



## INTRODUCTION

C'est une opération extrêmement simple sur 207 3 ou 5 portes mais un peu moins évidente sur SW.



### PIÈCES:



- [feu arrière](#) (1)

## Étape 1 — Retirer le cache intérieur



- à l'intérieur du véhicule, repérer le cache en plastique
- tirer sur la languette du cache
- faire basculer l'ensemble vers soi et retirer les deux ergots du cache de leur logement

## Étape 2 — Déconnecter le feu

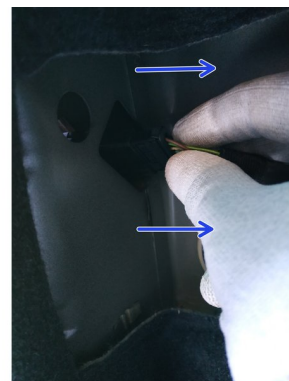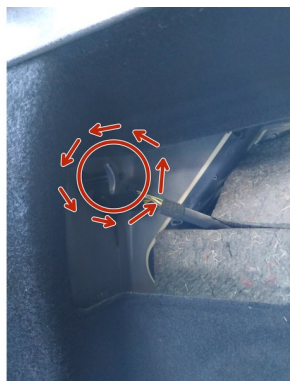

- dévisser l'écrou noir qui fixe le phare
- Il y a une languette sur la prise (ici la prise est débranchée pour plus de visibilité)
- appuyer dessus et tirer sur la prise pour la débrancher

## Étape 3 — Retirer le feu



- déloger le feu en tirant doucement sur la partie arrière d'une main
- tout en essayant de tirer le long du feu vers l'arrière de l'autre main


⚠ il faut essayer de faire des petits mouvements de bascule mais ne surtout pas trop forcer sous peine de casser les ergots du feu

## Étape 4 — Nettoyer



- nettoyer la partie carrosserie


## Étape 5 — Présenter le nouveau feu

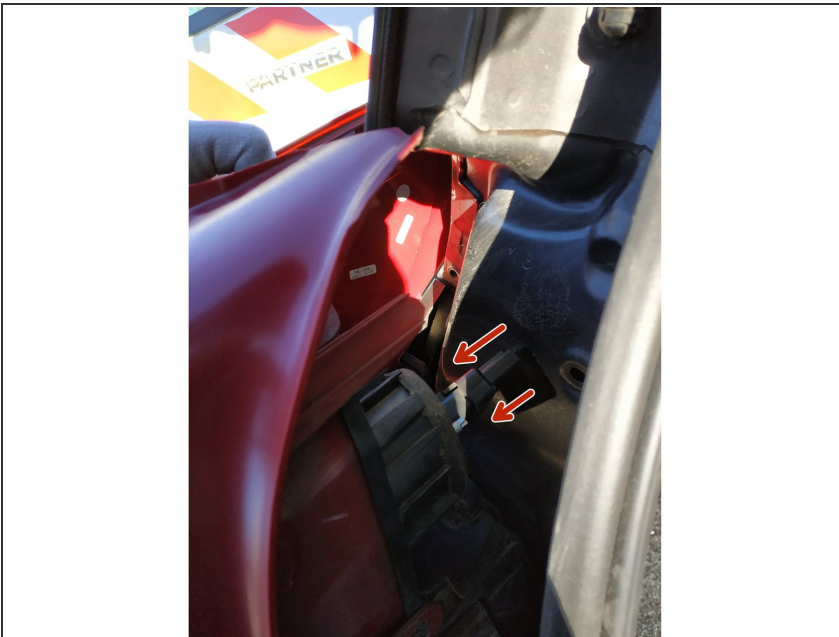

- présenter le nouveau feu et brancher la prise en appuyant dessus


**⚠ vérifier que toutes les ampoules fonctionnent avant d'aller plus loin**

## Étape 6 — Mettre le feu en place

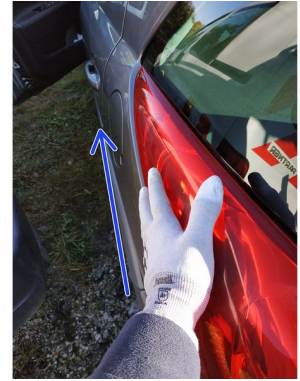

- De loin le passage le plus délicat car il va falloir que tous les ergots du feu rentrent dans leur logement
  - bien aligner le feu et pousser sur la partie arrière d'une main
  - tout en maintenant le côté du feu plaqué de l'autre main
- ⚠ Ne pas forcer si ça ne rentre pas. Il faudra sans doute s'y reprendre à plusieurs fois.

## Étape 7 — Vérifier que tout est en place

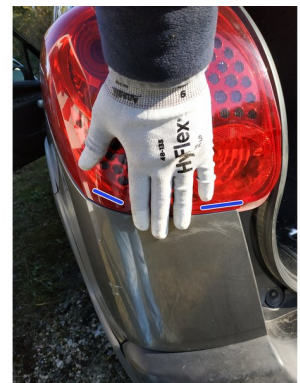

- la partie haute du feu ne doit pas plaquer contre la carrosserie ; il y a un petit espace, c'est normal
- pour savoir si c'est en place, vérifier que le côté du feu est à fleur de carrosserie
- ainsi que l'arrière, qui doit être à fleur de pare-chocs

⚠ Si ce n'est pas le cas, reprendre l'opération précédente


📄 on peut se servir de l'autre feu comme modèle

## Étape 8 — Fixer le feu



- visser l'écrou en plastique

## Étape 9 — Remonter le cache intérieur

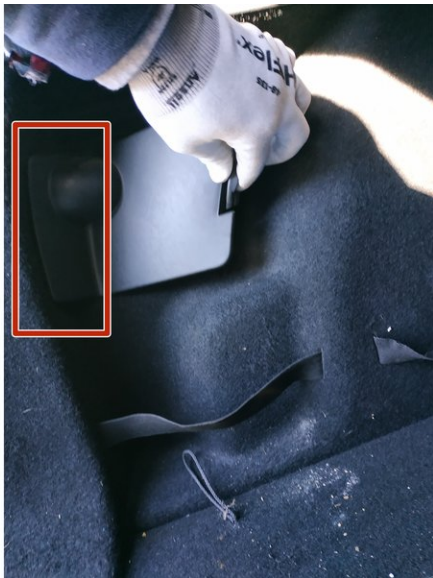

- présenter les ergots du cache dans les logements
- faire basculer le cache et appuyer pour clipser