



# Changement des plaquettes avant sur HYUNDAI i40

Dans ce tutoriel vous verrez comment changer les plaquettes avant sur une Hyundai I40 SW

Rédigé par: rabollio



**OUTILS:**

- Clé plate (1)  
17
- Clé mixte (1)  
de 14mm
- Repousse piston adaptateur universel (1)
- Cliquet (1)
- Douilles (1)  
14

**PIÈCES:**

- Jeu de 4 plaquettes avant (1)
- Une bombe nettoyant frein (1)

## Étape 1 — Démontage de la roue



- Serez votre frein à main
- Calez votre voiture
- Débloquez vos écrous
- Levez la avec un cric adapté
- Disposez une chandelle
- Enlevez votre roue

## Étape 2 — Démontez l'étrier de frein



- A l'aide d' une clef à cliquet de 14 et d'une clef plate de 17 desserrez les 2 boulons.
- Enlevez l'étrier par le haut

## Étape 3 — Déposez les plaquettes




- En tirant vers vous enlevez la plaquette avant
- En tirant vers le moteur débloquez la plaquette arrière
- Déposez le clip haut et le bas en ayant au préalable observé leurs positionnements.

## Étape 4 — Repoussez le piston



- A l'aide d'un repousse piston ou d'un serre joint repoussez le piston de frein

## Étape 5 — Vérifiez et nettoyez votre disque

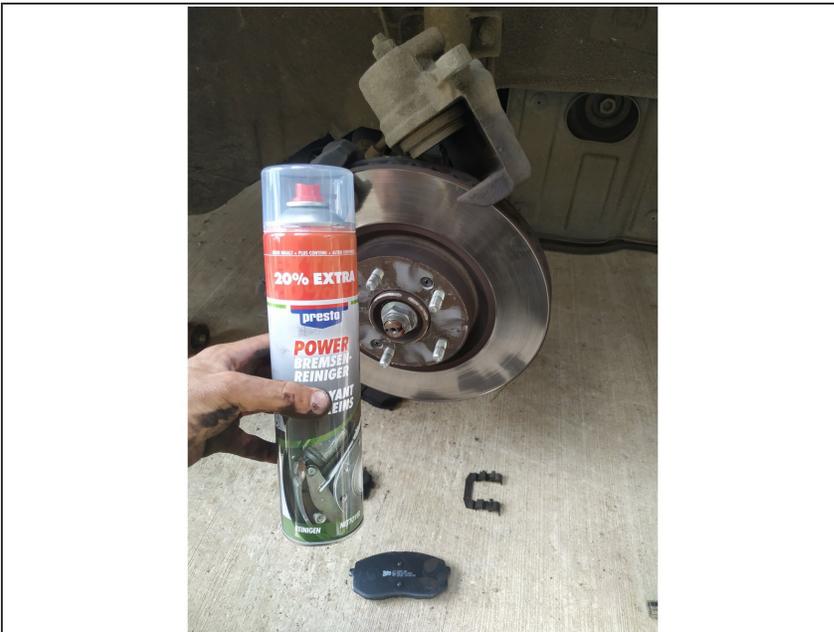

- Avec du nettoyant frein nettoyez votre disque
- Vérifiez l'absence d'usure de fêlure ou de défaut

## Étape 6 — Vérifiez la compatibilité des plaquettes et clips



- Insérer un commentaire.

## Étape 7 — Remplacez les clips et les plaquettes



- Insérer un commentaire.

## Étape 8 — Remplacez l'étrier



- Remplacez l'étrier et les 2 boulons.
- Remontez votre roue.
- Descendez votre voiture
- Procédez de la même façon de l'autre coté
- Pompez avec la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle soit ferme
- Pendant les premiers 100 km conduisez sans freinage brusque afin de roder vos plaquettes.