



Remplacement pulseur d'air habitacle (Ventilateur) sur Alfa Romeo 156

Rédigé par: Benoît Régnier



INTRODUCTION

Ce tutoriel concerne le changement du ventilateur du chauffage ou de la climatisation sur Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110cv



OUTILS:


- Clé coudé Allen (1)
- Douilles (1)
5,5 ; 10
- Tournevis plat (1)
petit gabarit



PIÈCES:

- pulseur d'air habitacle (1)
diamètre 150 avec climatisation auto

Étape 1 — Remplacement pulseur d'air habitacle (Ventilateur) sur Alfa Romeo 156

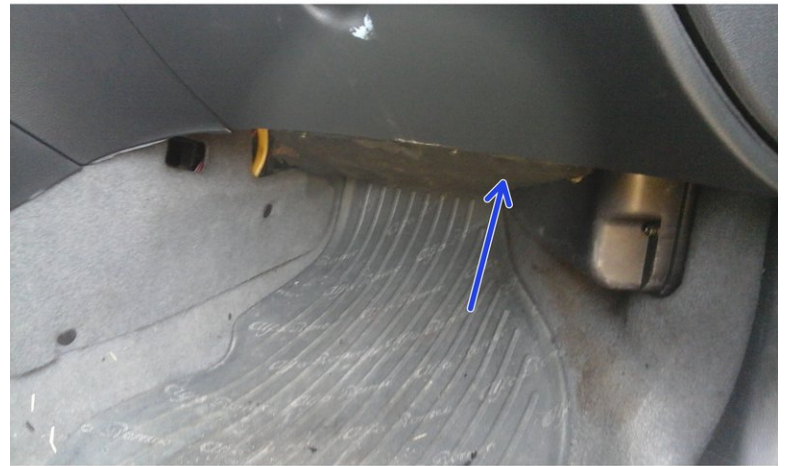

- Préparation des outils 1 clés allen(en rouge), 1 douille de 10 avec une rallonge(en bleu), 1 petit tournevis (en jaune) plat, 1 douille de 5.5 avec une petite rallonge(en vert). Ou 1 ensemble de coffret
- Le pulseur d'air est situé côté passager derrière et en dessous de la boîte à gants (Cf flèches en bleu)

Étape 2




- Démontez le panneau isolant et phonique sous la boîte à gant avec la douille de 10
- Les 2 écrous sont entourés en rouge
- Tirer sur le panneau vers le bas

Étape 3




- Démontez la protection du calculateur à l'aide de la douille de 10 (Cf 2ème photo) et de la clé allen(entouré en bleu)

Étape 4

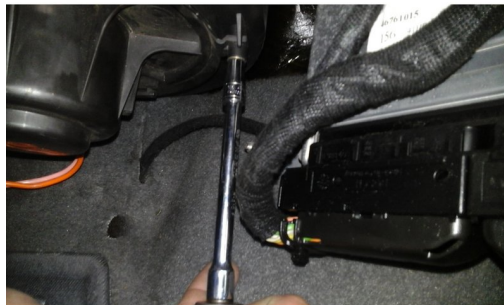

- Démontez la vis (entourée en bleu) du pulseur d'air à l'aide de la douille de 5.5 et d'une petite rallonge
- Dévissez d'un quart de tour le pulseur d'air et tirez vers le bas pour démonter ce dernier (Cf 3ème photo)

Étape 5

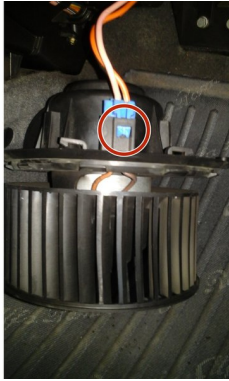

- Déconnecter la prise à l'aide du tournevis plat en appuyant sur la languette
- Comparer [les 2 pulseurs d'air](#) (3ème photo: Le neuf entouré en bleu l'ancien en rouge)
- Diamètre [mm] : 150 Équipement véhicule : pour véhicules avec système de climatisation
Puissance absorbée [W] : 200 Régime de service [1/min.] : 3500 Sens de rotation : Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Tension [V] : 12 Pour véhicule avec volant à gauche

Étape 6



- Remonter dans le sens inverse des étapes
- Il est conseillé mais pas obligatoire de remplacer le filtre à air habitacle lors du changement du pulseur d'air. (Cela dépend de l'état du filtre)