



# Changer les balais essuie-glace avant sur Peugeot 5008

Remplacement facile des essuie glaces avant

Rédigé par: bruno laporte






## PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace (1)
-

## Étape 1 — Démontage

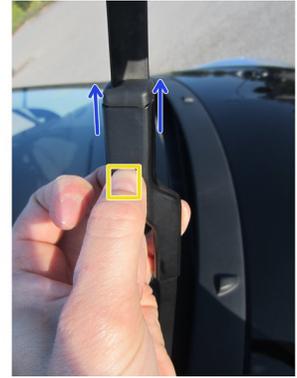


- Soulever a la verticale un des bras d'essuie glace
- Appuyer sur le clips de verrouillage
- Pousser vers le haut pour extraire l'essuie glace en maintenant appuyé sur le doigt appuyé sur le clips de verrouillage
- Reposer délicatement le bras d'essuie glace sur pare brise en intercalant un carton pour éviter les rayures

## Étape 2 — Comparaison



- Comparez la longueur **du balai neuf** avec l'ancien
- Vérifiez les systèmes d'attache
- Le balai conducteur est repéré

### Étape 3 — Remontage

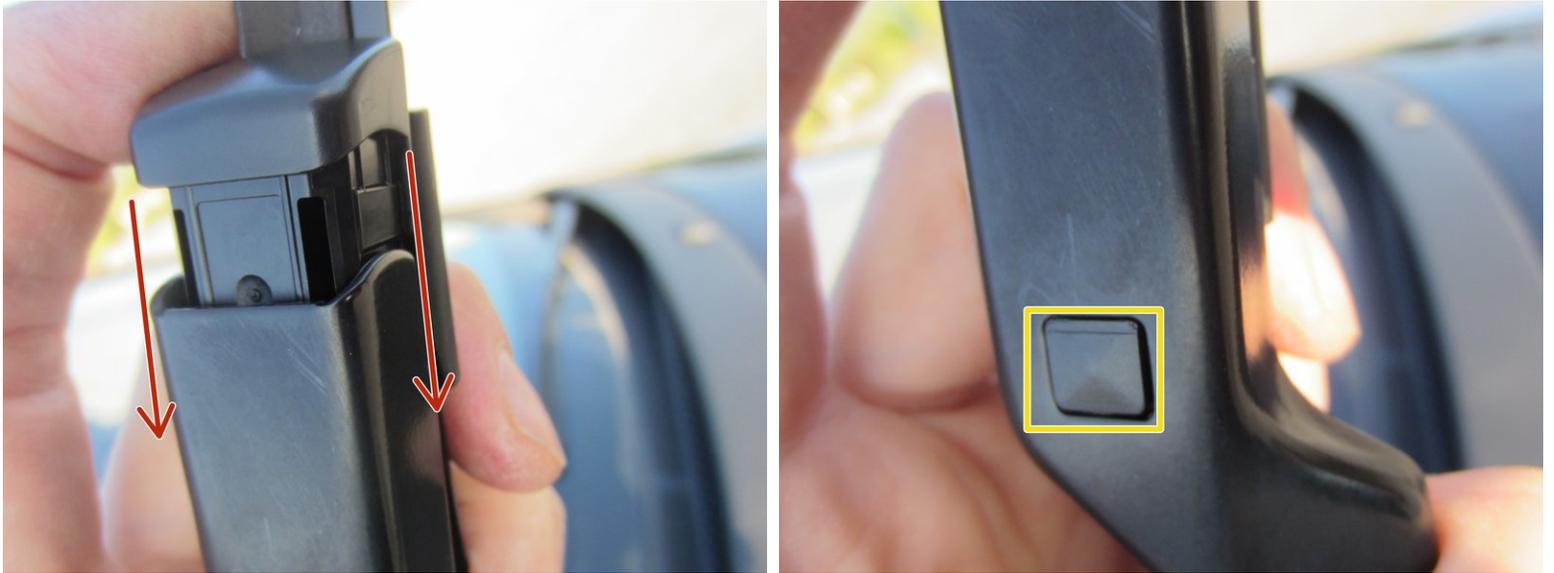

- Insérer le nouveau essuie glace sur le bras et poussez vers le bas
- Vérifier que le clips est bien verrouillé
- Faire de même pour le second essuie glace