



Changer ampoule de la boîte à gants sur Golf

VII

Vous souhaitez changé votre ampoule de boîte à gants car celle ci ne fonctionne pas ou la couleur de l'éclairage ne vous plait pas.

Rédigé par: Patricia DEVAUCHELLE



INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Blue Motion 16V 105 cv



OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Ampoules (1)

Étape 1 — Préparation pour le changement



- Ce tutoriel vous aidera à **changer vos ampoules de miroir de courtoisie**, pour ma part j'ai changé les **ampoules d'origine** en éclairage jaune par des **ampoules à led** en éclairage blanc.



⚠ *Pour changer votre ampoule de la boîte à gants vous aurez besoin d'une ampoule W5W ou T10 à tête longue.*

Étape 2 — Enlever le cache en plastique



- Pour accéder au module qui éclaire votre boîte à gants, vous aurez besoin de **retirer le cache en plastique qui sert à ranger des cartes**.
- Pour cela, utilisez un **petit tournevis plat** puis insérer le dans la fente de la pour le support de la carte SD puis faites **levier délicatement pour déclipser**.
- *Le cache en plastique devrait s'enlever directement sans vraiment forcé.*

Étape 3 — Enlever et débrancher le module

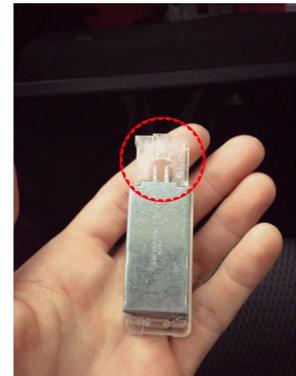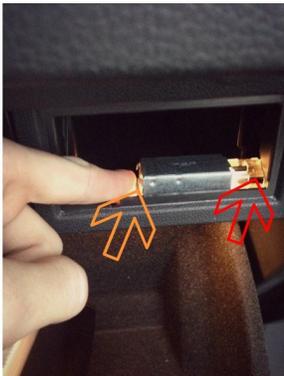

- Maintenant vous avez **accès au module qui éclaire votre boîte à gants**, vous devrez le déclipser en exerçant une pression avec le bout de votre doigt ou votre petit tournevis plat puis **appuyez le vers le bas**.
- Vous devrez ensuite **débrancher la fiche noir** qui envoie le courant au module en pinçant chaque côté de celle ci puis en tirant vers vous.



Étape 4 — Enlever la plaque de protection



- Vous avez ensuite le module dans votre mains, vous vous rendez compte qu'il y a une petite plaque de protection présente dessus, **enlevez la en faisant levier avec votre petit tournevis plat** pour enlever les 2 clips présents de chaque côté.


⚠ *Je vous conseil de prendre votre temps pour cette opération, il ne faut surtout pas casser les clips car sinon la plaque ne tiendra plus très bien.*

Étape 5 — Changement de l'ampoule

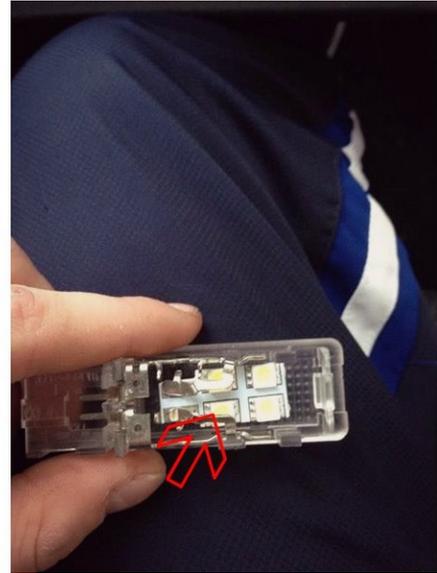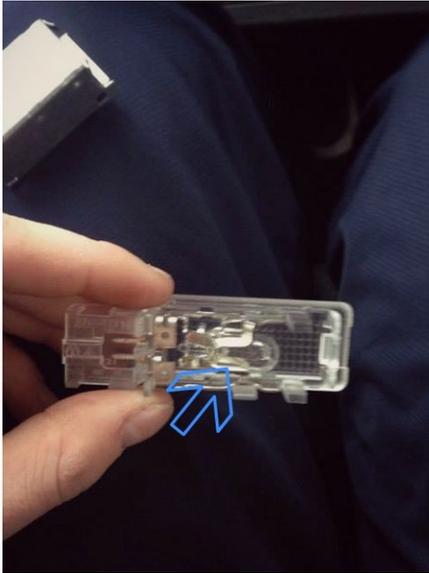

- Vous pouvez ensuite constater qu'une ampoule est dans le module, celle-ci est **l'ampoule d'origine** donc avec un éclairage jaune.
- **Enlevez-la** en tirant dessus grâce à vos doigts puis mettez une autre ampoule en **respectant son sens**, pour ma part c'est une **ampoule à led** avec un éclairage blanc.


Étape 6 — Remettre la plaque de protection

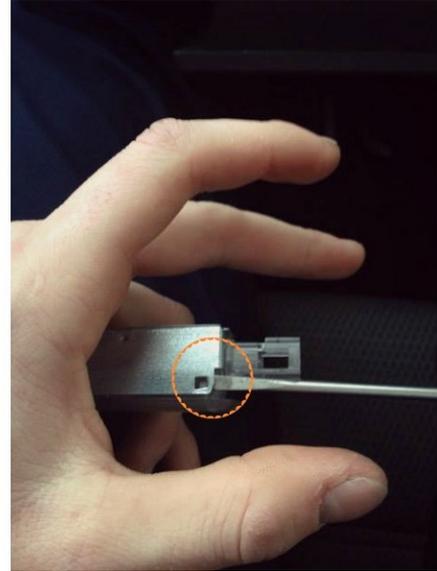

- Une fois la nouvelle ampoule mise, vous pouvez remettre la plaque de protection en respectant son sens, elle se clips simplement en appuyant fortement dessus.

⚠ *Je vous conseil de prendre votre temps pour cette opération, il ne faut surtout pas casser les clips car sinon la plaque ne tiendra plus très bien.*

Étape 7 — Remettre et brancher le module

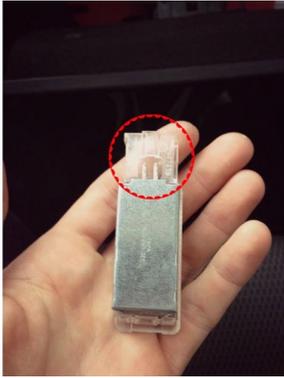

- Vous devrez ensuite **rebrancher le module** grâce à la fiche noir, en la clipsant simplement **fortement dans son support tout en respectant son sens** mais vous ne pouvez pas vous trompez car sinon ça ne rentre pas.
- **Remplacez ensuite le module dans son logement** de la boîte à gants en appuyant fortement dessus, celui ci va se **clipser dans son support**.

Étape 8 — Remettre le cache en plastique



- Quand le **module est bien clipsé dans son logement**, vous pouvez maintenant remettre le cache en plastique en le **présentant devant puis en appuyant fortement dessus**.
- ⓘ *Votre ampoule est maintenant changé, si vous avez des questions vous pouvez les poser dans l'espace commentaire et je vous répondrai le plus rapidement possible.*