



# Vidange et changement du filtre à huile sur super 5 1.1L essence

Rédigé par: thosca205306





## OUTILS:

- Clé filtre à huile (1)
- Bac à vidange (1)
- Clé à vidange (1)
- Une paire de Gants (1)



## PIÈCES:

- Huile préconisation constructeur (1)
- Filtre à huile (1)
- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)

## Étape 1 — Vidange



- Placer un bac sous le bouchon de carter
- Desserrer le bouchon du carter à l'aide de la clé de vidange carré (l'outil en photo n°3)

## Étape 2 — vidange (2)



- une fois le bouchon complètement desserré, laisser l'huile s'écouler dans le bac.

### Étape 3 — dépose du filtre à huile



- Visualiser où se trouve le filtre à huile
- Desserrer le filtre à huile avec la clé à filtre comme sur la photo n°2
- finir de dévisser le filtre à la main puis retirer le

### Étape 4 — Comparaison des filtres




- Comparer l'ancien et le nouveau filtre à huile (hauteur, longueur)

## Étape 5 — Repose du filtre



- mettre un petit peu d'huile sur le joint du nouveau filtre et l'étaler avec le doigt sur la totalité du joint.
- Replacer le nouveau filtre à huile
- Revisser le à la main puis serrer légèrement avec une clé à filtre à huile

## Étape 6 — remettre le bouchon de carter

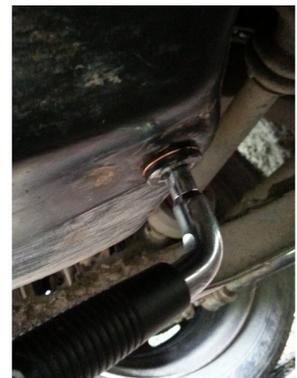

- Mettre un nouveau joint sur le bouchon du carter
- Revisser à la main le bouchon de carter puis serrer à la clé.

## Étape 7 — remplissage d'huile



- Dévisser et retirer le bouchon de remplissage
- Verser l'huile
- Remettre le bouchon de remplissage
- Démarrer le moteur en laissant tourner une minute puis éteindre

## Étape 8 — Vérification du niveau d'huile



- Tirer la jauge d'huile
- Le bon niveau d'huile doit se trouver juste en dessous du maximum, si cela n'est pas le cas rajouter de l'huile afin d'atteindre le bon niveau. la flèche bleu indique le maximum et la flèche rouge le minimum.
- sur la photo n°3 (jauge essuyée) on voit mieux les encoches pour indiquer le maxi et le minimum.
- Repositionner la jauge d'huile
- Revisser le bouchon de remplissage

Ce document a été créé le 2023-07-26 04:07:17 AM (MST).

