



Changer ampoule plafonnier sur Fiat 500

Changement d'ampoule plafonnier

Rédigé par: Cedric Richelot





OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Ampoule feu éclairage de plaque (1)
C5W

Étape 1 — Outil nécessaire




- Une paire de gant
- Un tournevis plat
- Ampoule C5W (Led)

Étape 2 — Emplacement et démontage du modules





- Plafonnier à l'avant du véhicule.
- Déclipser le module du plafonnier grâce au tournevis plat

Étape 3 — Débrancher le connecteur

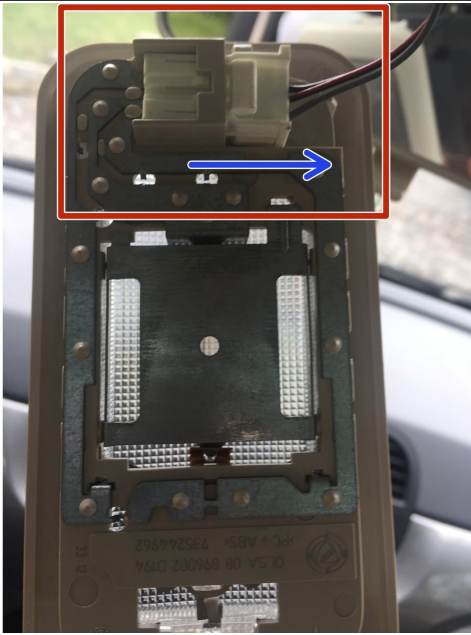




- Connecteur du module
- Pincer le connecteur puis tirer délicatement pour l'enlever.

Étape 4 — Retirer le protège en plastique

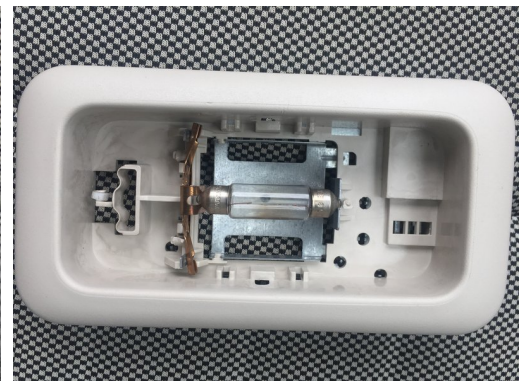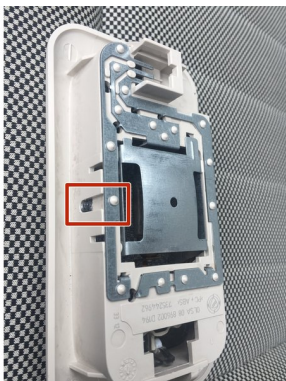

- Appuyer sur les embouts en plastique de chaque côté

Étape 5 — Changement des ampoules

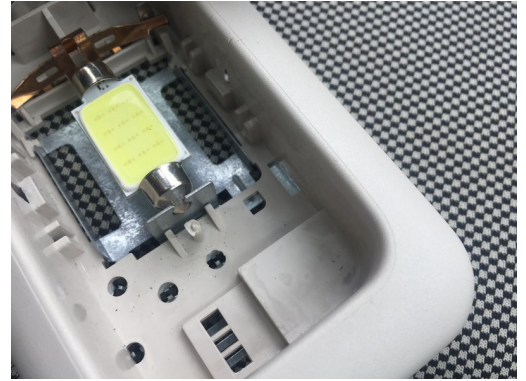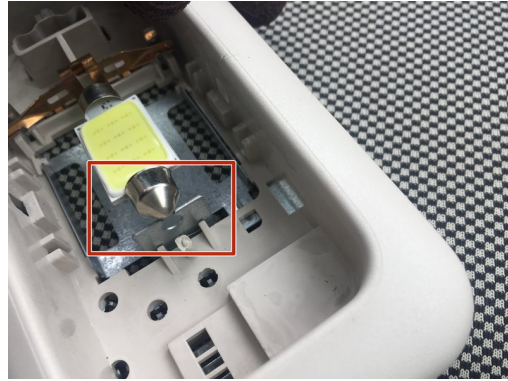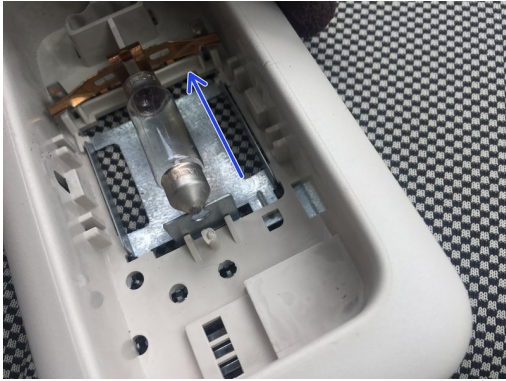

- Retirer l'ampoule
- Clipser l'ampoule

Étape 6 — Remettre le module dans la plafonnier



- Reclipser le plastique de protection