



Changer le filtre à carburant sur Dacia Duster

Ce tutoriel vous aidera à installer votre filtre à carburant

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=ouR7hASNjE4>]



OUTILS:

- Tournevis Torx (2)

T20,T30

- Clé à pipe (1)

10

- Une paire de Gants (1)


- Bac à vidange (1)



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Dépose du filtre

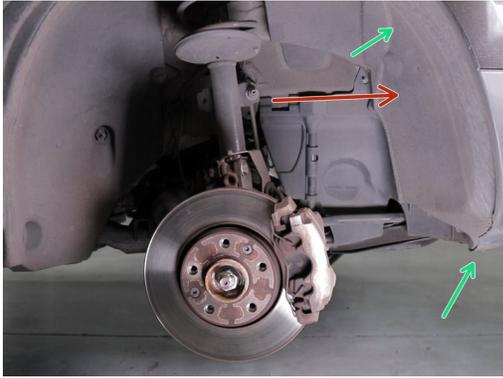


- [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Le filtre à carburant se trouve derrière le pare boue
- Retirer les vis retenant le pare boue

Étape 2 — Dépose du filtre (2)



- Extraire simplement l'avant du pare boue pour accéder au filtre

Étape 3 — Déposé du filtre (3)

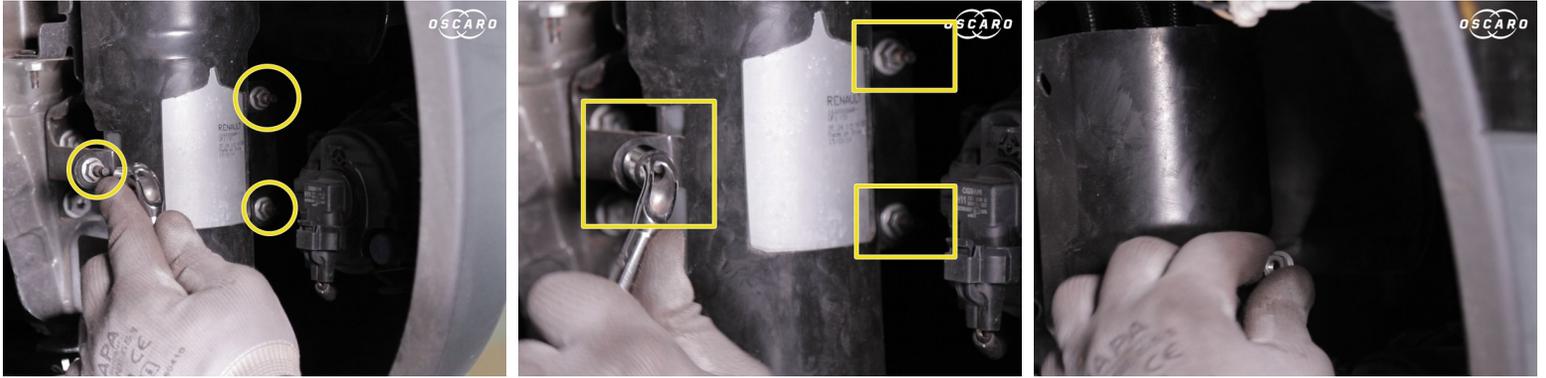

- Dévisser et retirer les trois écrous du support du filtre

Étape 4 — Dépose du filtre (4)



- Retirer le support du filtre
- Placer un bac sous le filtre a carburant

Étape 5 — Dépose du filtre (5)



- Déclipser les trois durites pour extraire le filtre

Étape 6 — Comparaison des filtres



- ⓘ Dévisser le bouchon de l'ancien filtre afin d'extraire le carburant


- Comparer les dimensions entre l'ancien et le nouveau filtre à carburant(présence des 3 durites et du bouchon sous le filtre)

Étape 7 — Repose du filtre



- Rebrancher les 3 durites en tenant compte du code couleur sur le filtre à carburant

Étape 8 — Repose du filtre (2)

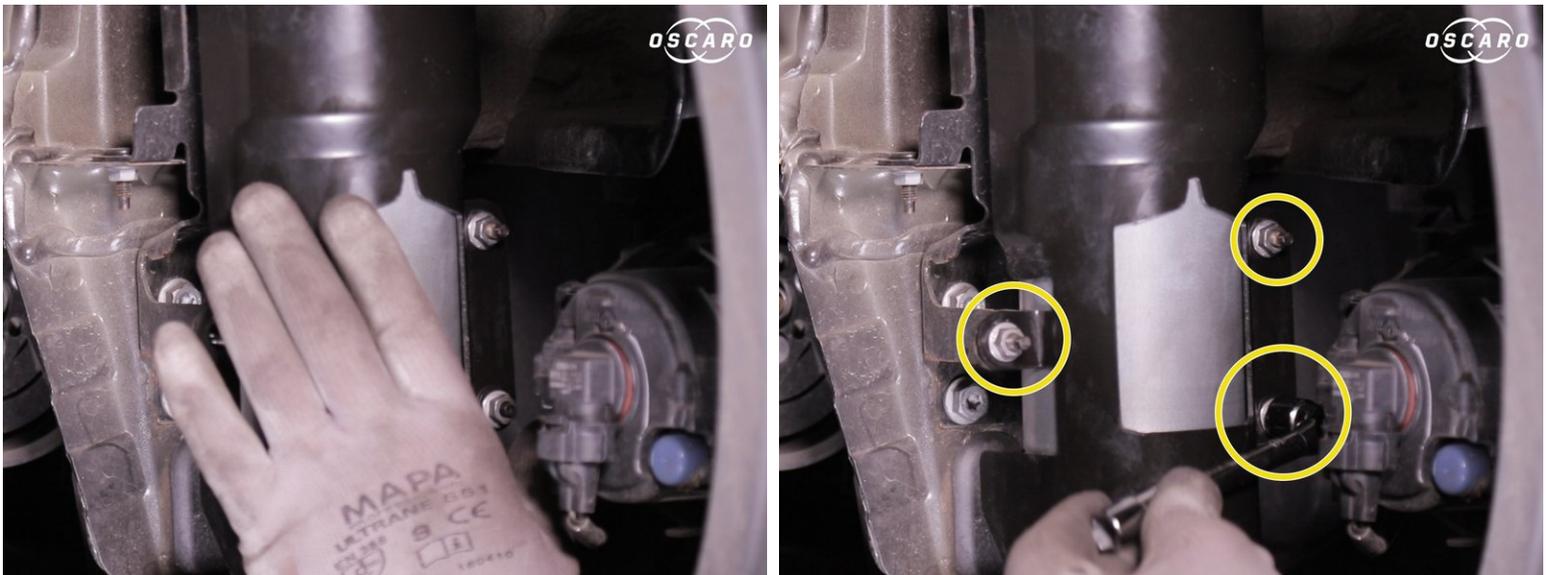

- Replacer le support et resserrer les trois écrous

Étape 9 — Repose du filtre (3)



- Replacer et le pare boue et revisser toutes les vis