



Changer les vérins de hayon sur Renault Laguna III

Changer les vérins de hayon sur Renault Laguna

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=Mnc7eL4qYmA>]



OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Dépose des vérins




- Ouvrir le coffre pour accéder au vérin, et bloquer le hayon à l'aide d'un manche ou d'un balais
- A l'aide du tournevis plat, faire levier pour retirer les clips de serrage de fixation du vérin
- Tirer sur le vérin pour le sortir de la tige de fixation

Étape 2 — Comparaison

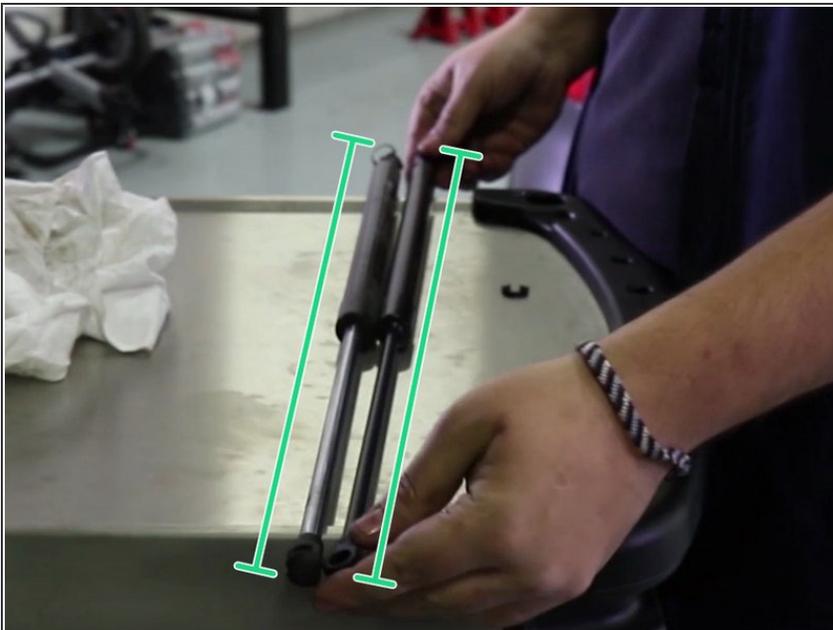

- Comparer la longueur **des nouveaux vérins** dépliés et la cylindrée
- Comparer les fixations

Étape 3 — Repose des vérins

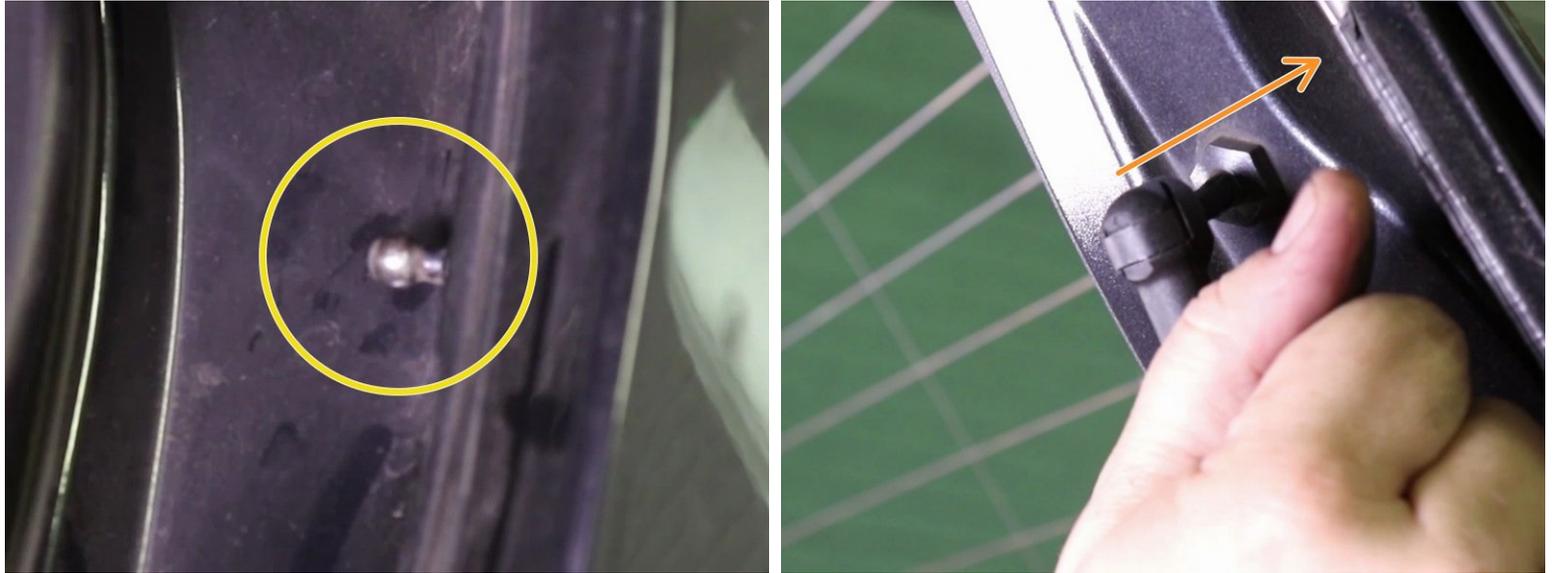

- Nettoyer les 4 tiges de fixations à l'aide d'un chiffon
- Positionner le vérin et appuyer pour l'enfoncer dans la tige de fixation
- Répéter l'opération sur le second vérin