



Changer le filtre à air sur Peugeot 508 1.6 HDi

Rédigé par: charly bontemps



INTRODUCTION

Tutoriel de changement du filtre à air sur une peugeot 508 1.6HDi 115 CV



OUTILS:


- Tournevis Torx (1)
t25



PIÈCES:



- Filtre à air (1)

Étape 1 — Retirer le cache moteur

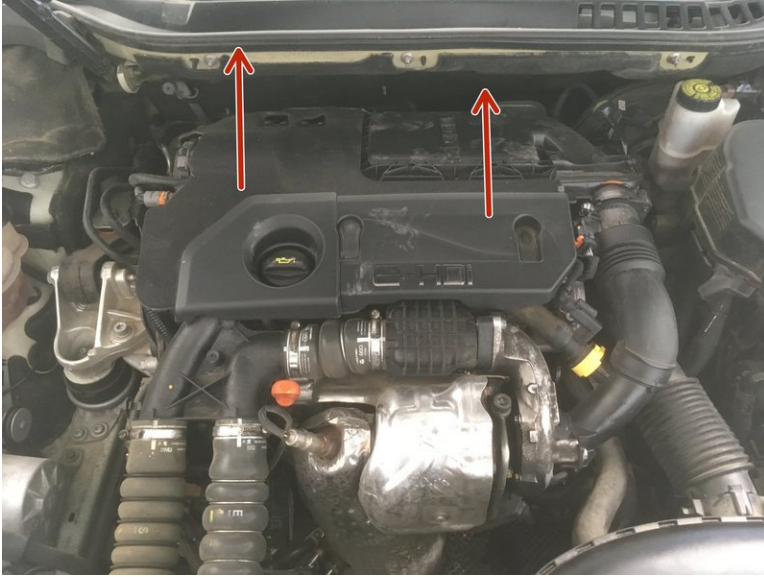

- Retirer le cache moteur en la declipsant vers le haut

Étape 2 — Retirer le cache filtre à air

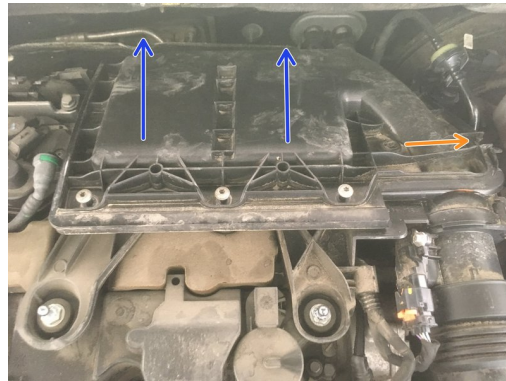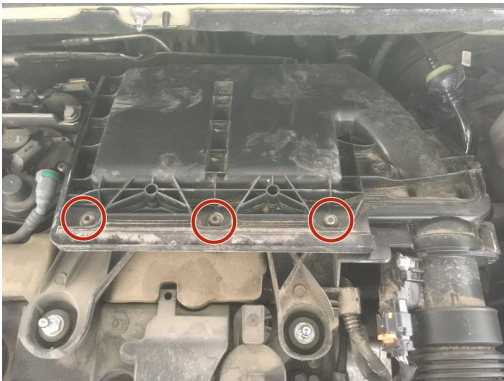


- Retirer le cache filtre à air en devisant les 3 vis de T25
- Retirer la patte de maintien vers l'exterieur
- Retirer le cache filtre à air en le tirant vers le haut

Étape 3 — Retirer le filtre à air



- Retirer le filtre à air
- Nettoyer la boîte à air

Étape 4 — Comparer les deux filtres

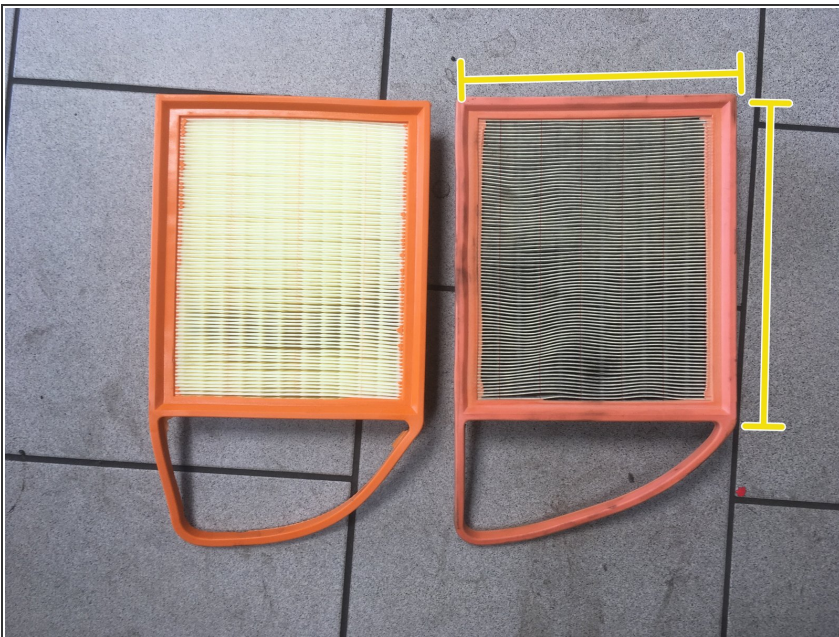


- Vérifier les dimensions entre l'ancien et [le nouveau filtre à air](#) (longueur, largeur, forme)

Étape 5 — Installer les nouveau filtre




- Installer les nouveau filtre

Étape 6 — Remettre le cache filtre à air

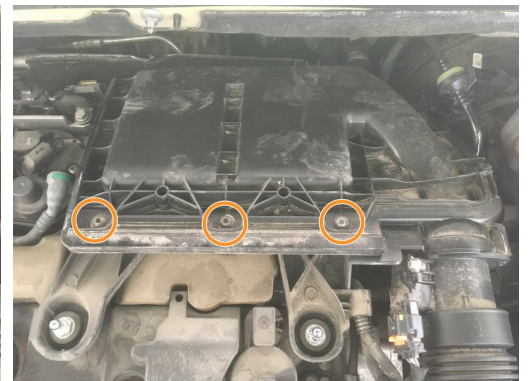

- Remettre le cache filtre à air en commençant par le fond
- Clipser la patte de maintien vers l'intérieur
- Viser les 3 vis de torx T25

Étape 7 — Remettre le cache moteur

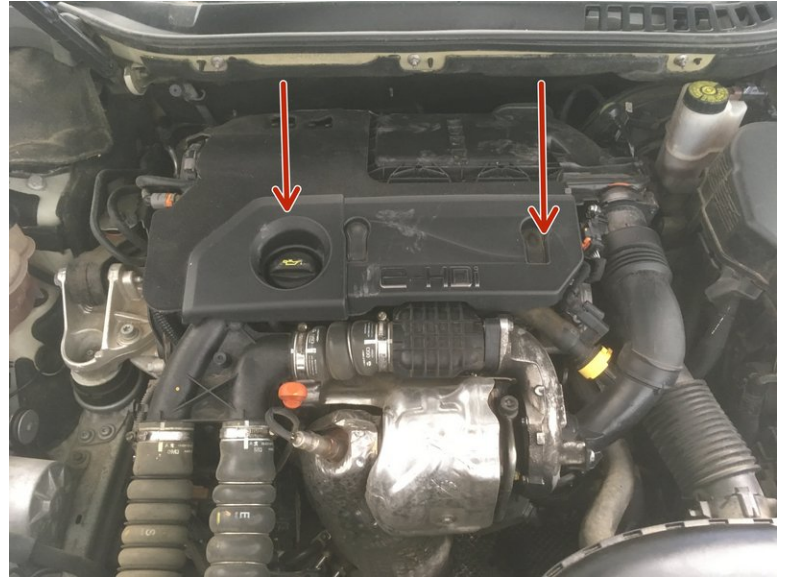

- Remettre le cache moteur en le clipsant vers le bas