




Changement filtre à air

Changement du filtre à air 2.7 V6 hdi

Rédigé par: douy.wagner

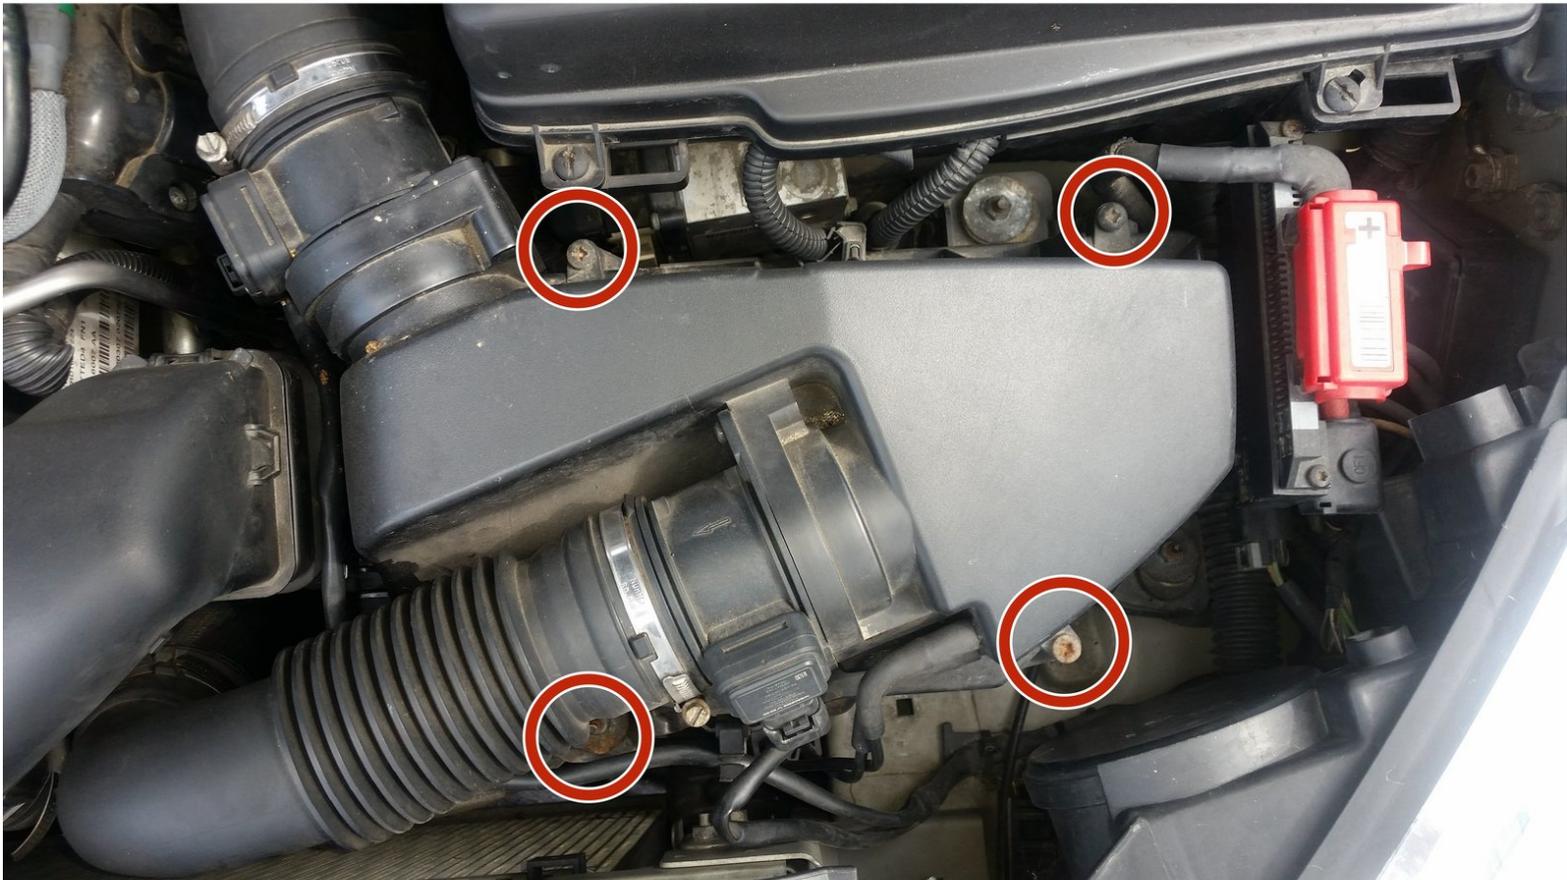



OUTILS:


- 1 tournevis cruciforme (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Démontage boîte à air.

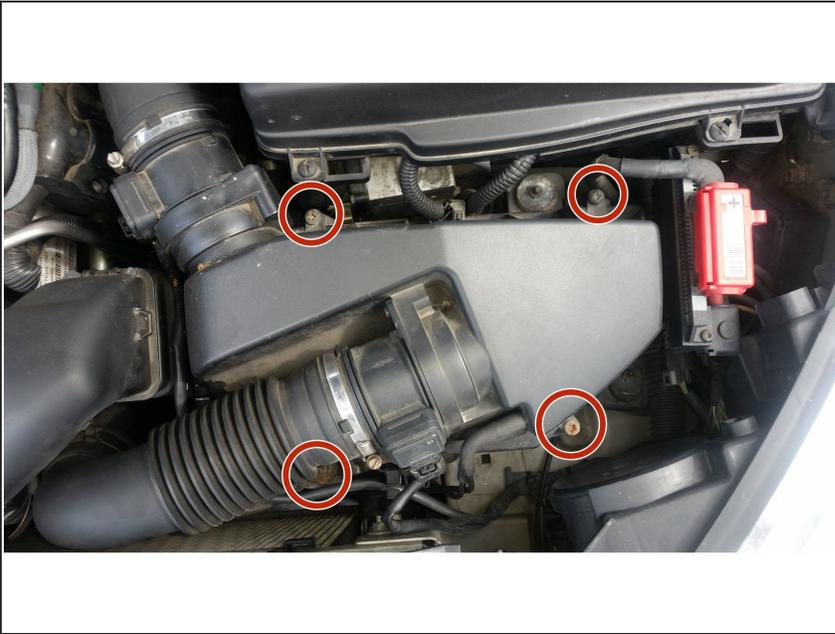

- Voici la boîte, où se trouve le filtre à air.
- Dévisser les 4 vis cruciforme afin de pouvoir lever la boîte à air.

Étape 2 — Changement filtre à air.



- Changer le filtre à air. Une seule position possible vous ne pourrez pas vous trompez.
- Puis refermer la boîte à air.