



Changer les Disques et plaquettes de frein avant - Toyota Aygo

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=Hv1PcUejyUk>]

Motorisation Toyota Aygo 1.0 VVTi 12V 68 cv

OUTILS:

- [Un repousse piston](#) (1)
- [Douilles](#) (2)
13,16
- [Marteau](#) (1)
- [Clé torx](#) (1)
T30
- [Cliquet](#) (1)
- [Brosse métallique](#) (1)

PIÈCES:

- [Un jeu de plaquettes de frein avant](#) (1)
- [Disque de frein](#) (1)


Étape 1 — Dépose des plaquettes



i Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue


- Une fois la roue retirée dévissez la vis retenant le disque et retirez-la

Étape 2 — Dépose des plaquettes

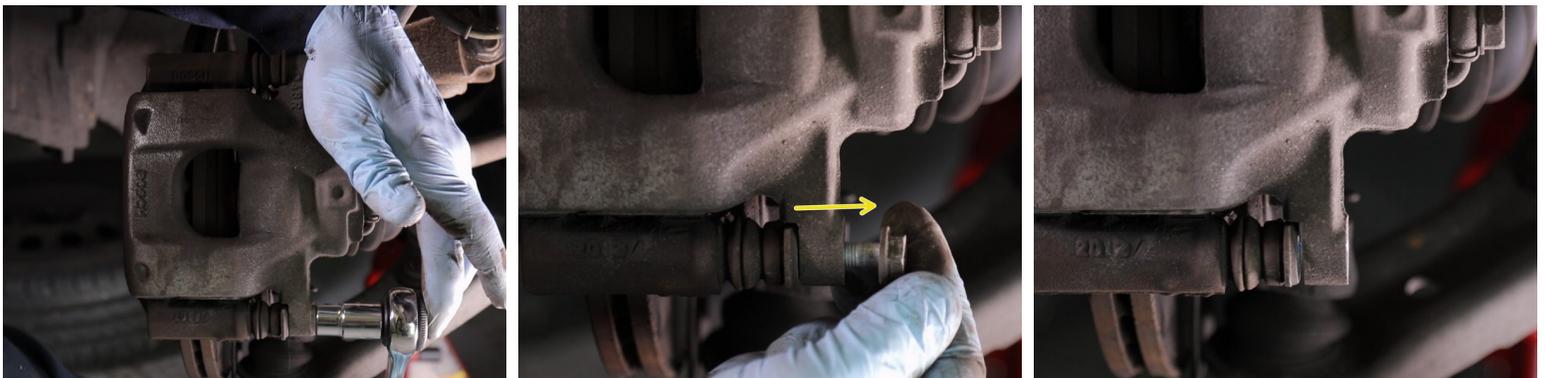

- Dévissez la vis du bas de la chape à l'aide d'une douille et d'un cliquet
- Retirez-la

Étape 3 — Dépose des plaquettes

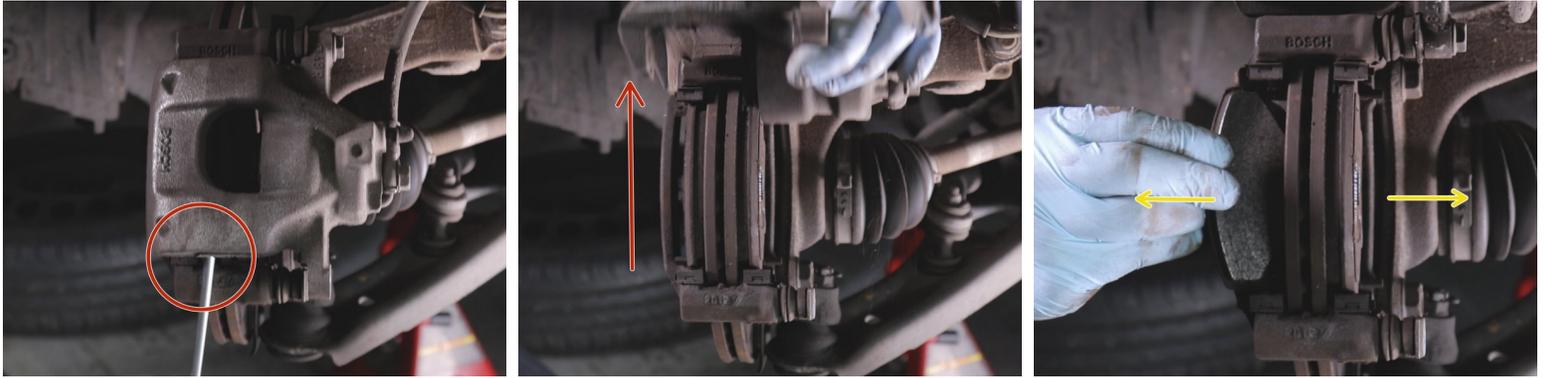

- A l'aide d'un tournevis plat faite levier pour écarter l'étrier du disque
- Vous avez maintenant accès aux plaquettes, vous pouvez les retirer

Étape 4 — Dépose des plaquettes



- Insérer un commentaire.

Étape 5 — Dépose de la chape



- Vous devez maintenant retirer la chape, pour se faire dévissez les 2 vis du haut et du bas à l'aide du cliquet
- Puis retirez-les

Étape 6 — Dépose de la chape



- Retirez les 2 vis
- Placez la chape et l'étrier sur le ressort afin d'éviter de tendre le câble de frein

Étape 7 — Dépose du disque




- Vous avez maintenant accès au disque
- Retirez-le simplement avec vos mains en tirant vers vous

Étape 8 — Comparaison



- ⓘ Comparez les anciennes et le nouvelles pièces (largeur, hauteur et diamètre)

Étape 9 — Nettoyage

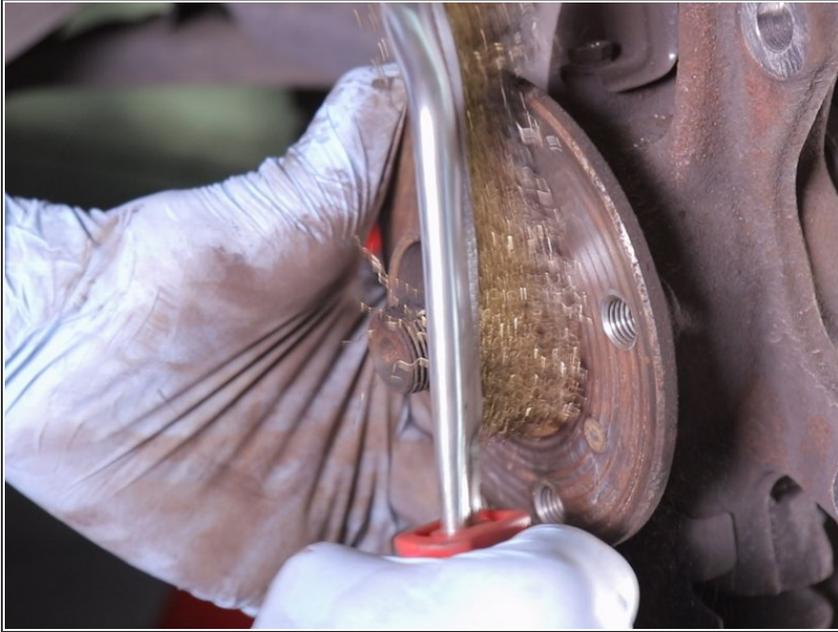


- ⓘ Nettoyez le moyeu à l'aide de la brosse métallique avant de reposer le nouveau disque

Étape 10 — Repose du disque




- Reposez le nouveau disque sur le moyeu
- Veillez à bien aligner les trous du disque avec celui du moyeu pour la repose de la vis

Étape 11 — Repose du disque

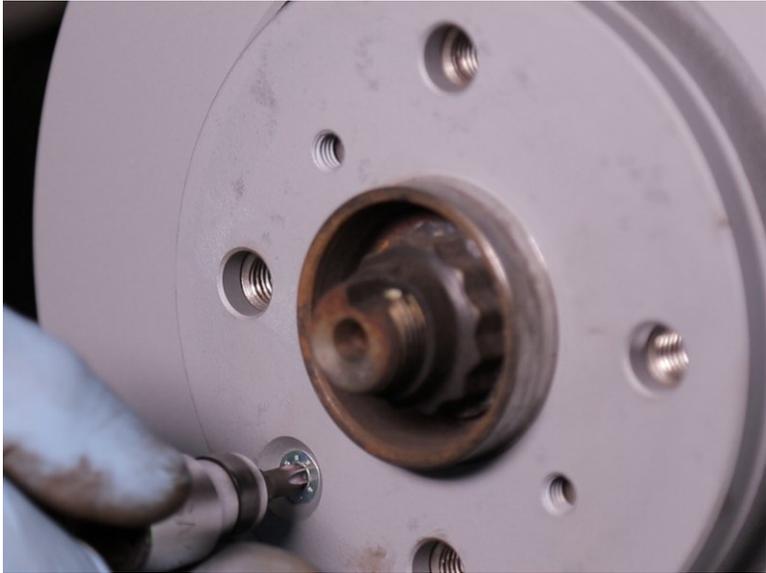

- Reposez la vis sur le nouveau disque
- Revissez-la à l'aide du cliquet

Étape 12 — Repousse du piston

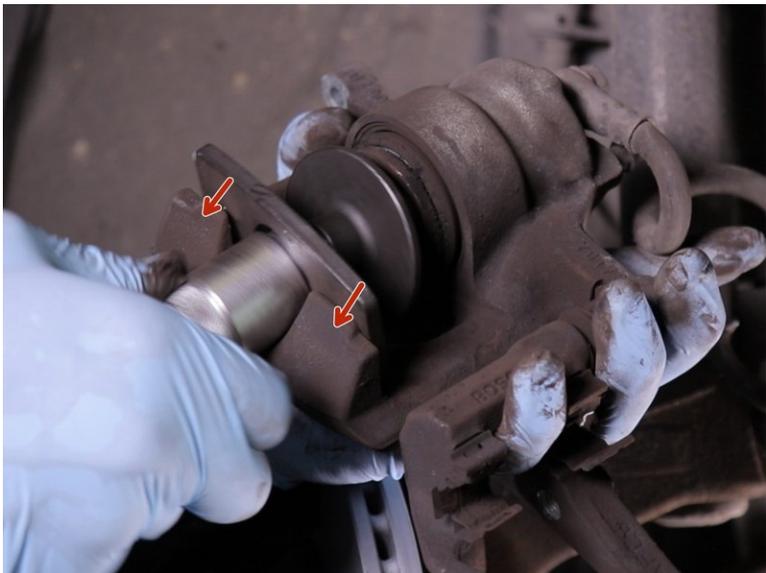

- Repoussez le piston de l'étrier à l'aide du repousse piston

Étape 13 — Repose de la chape




- Remplacez la chape sur le disque
- Revissez la vis du bas pour fixer la chape

Étape 14 — Repose de la chape



- Revissez la vis du haut de la chape
- Resserrez ces deux dernière à l'aide du cliquet pour fixer la chape

Étape 15 — Repose des plaquettes

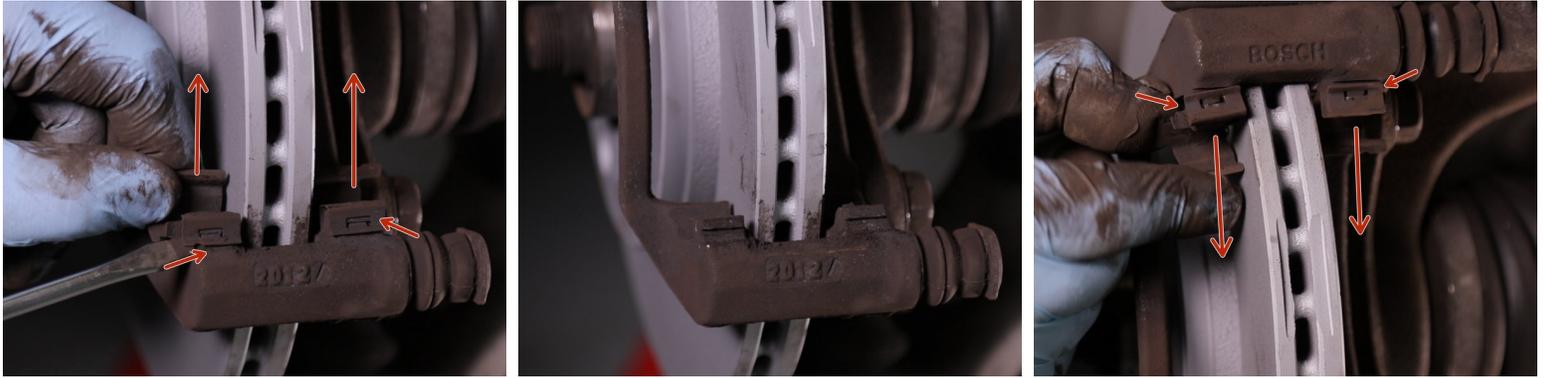

- Retirez les 4 accroches plaquettes sur la chape à l'aide d'un tournevis plat

Étape 16 — Repose des plaquettes





- Une fois toutes les accroches retirés placez les nouvelles

Étape 17 — Repose des plaquettes



- Remplacez les nouvelles plaquettes dans les accroches

Étape 18 — Repose des plaquettes

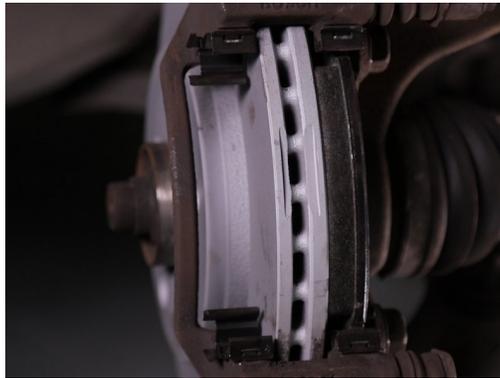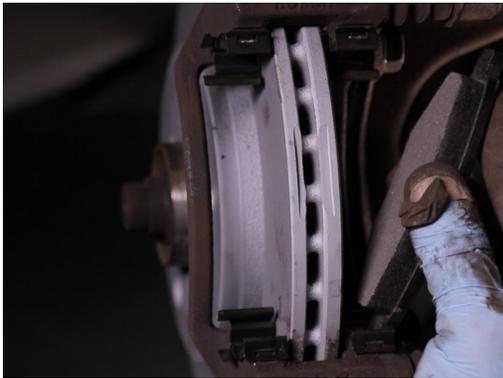

- Insérer un commentaire.

Étape 19 — Reprise de l'étrier



- Refermez l'étrier sur la chape
- Revissez la vis du bas

Étape 20 — Reprise de l'étrier



- Resserrez la vis à l'aide du cliquet
- Pressez la pédale de frein pour repousser le piston