



Changer le filtre à air sur Renault Twingo 1 1.2 55cv

Rédigé par: gerard.pitault



INTRODUCTION

Dans ce tutoriel, nous allons expliquer comment changer rapidement et simplement le filtre à air sur Renault Twingo 1 1.2 55cv



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Accéder au filtre




- Le filtre se trouve au fond au centre du compartiment moteur.
 - Il faut ouvrir les 4 grenouillères métalliques (clips)
- ⚠ Une grenouillère non visible se situe sous la boîte de sortie d'air (à droite)

Étape 2 — Retrait du filtre usagé



- Tirer le couvercle vers l'avant de la voiture et retirer le filtre usagé.
- ⓘ Il est préférable de nettoyer la boîte à air à l'aspirateur.

Étape 3 — Comparer le filtre usagé et le filtre neuf

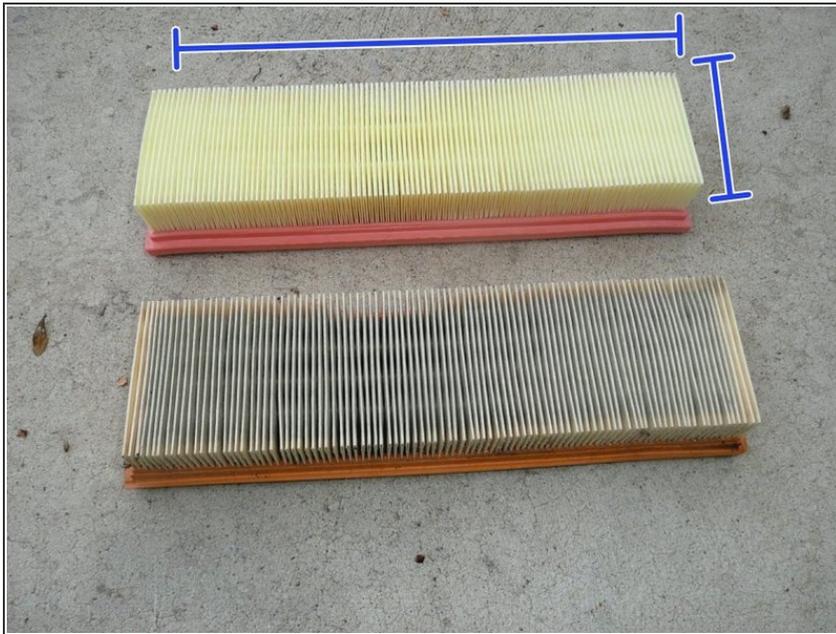

- Vérifier la correspondance des dimensions entre le filtre usagé (en bas) et [le filtre à air neuf](#) (en haut).

Étape 4 — Pose du filtre neuf



- Présenter le filtre en veillant à bien positionner le joint (Le filtre entre en force dans le couvercle ,il convient de le presser sur sa périphérie)
- Appliquer le couvercle sur le corps de filtre et refermer les 4 grenouillères