



Changement de la batterie sur Renault Scénic

1

Démontage et remontage de la batterie

Rédigé par: olivier.123



INTRODUCTION

Remplacement d'une batterie sur **Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci**. Munissez vous d'une batterie en bon état de fonctionnement.



OUTILS:

- Clé mixte (1)
8
- Douilles (1)
13
- Cliquet (1)
12
- Rallonge de cliquet (1)



PIÈCES:


- Batterie (1)

Étape 1 — Préparation



- En premier lieu il faut couper le contact de la voiture et éteindre les équipements qui consomment de l'énergie comme l'autoradio.
 - La batterie se situe dans le compartiment moteur coté conducteur
- ⚠ Vérifiez que votre nouvelle batterie corresponde bien à celle prescrite pour le véhicule. Ampérage et gabarit (largeur/hauteur) ceci est indiqué dans le manuel de la voiture.

Étape 2 — Démontage de la batterie

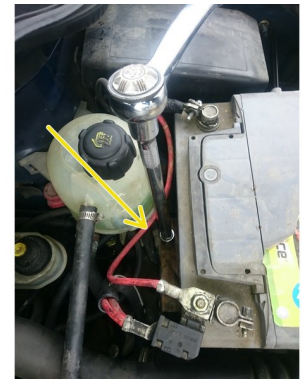

- ⚠ Attention il y a un ordre à respecter. Il faut d'abord commencer par débrancher la borne négative (-) puis la borne positive (+) pour éviter un court circuit.
- Il va falloir démonter les deux cosses de batterie clé de 8 en rouge
 - Puis enlever le boulon et pièce de maintien de la batterie en jaune avec une douille de 13 et une rallonge.

Étape 3 — Repose de la nouvelle batterie



i Positionnez la nouvelle batterie dans son logement.

- Il faut Resserrer le boulon et la pièce de maintien de la batterie.

! Ressérez maintenant et dans l'ordre en premier la borne positive puis la borne négative.

- Quand tout est bien serré et remis en place vous pouvez remettre le contact en attendant une minute pour que le calculateur et autres organes se mettent à jour puis vous pouvez redémarrer le moteur.