



# Changement filtre à essence honda civic EJ9

Rédigé par: alexis pedro



# INTRODUCTION

## Comment changer le filtre à ESSENCE SUR HONDA CIVIC EJ9

### OUTILS:

- Clé plate (1)

14

- Cliquet (1)

- Douilles (1)

10

### PIÈCES:


- Filtre à carburant (1)

## Étape 1 — Localisation du filtre



- Ouvrir le capot pour accéder au compartiment moteur et localiser le filtre à changer . Il se situe à coté de la batterie à gauche .

## Étape 2 — Préparation autour du filtre

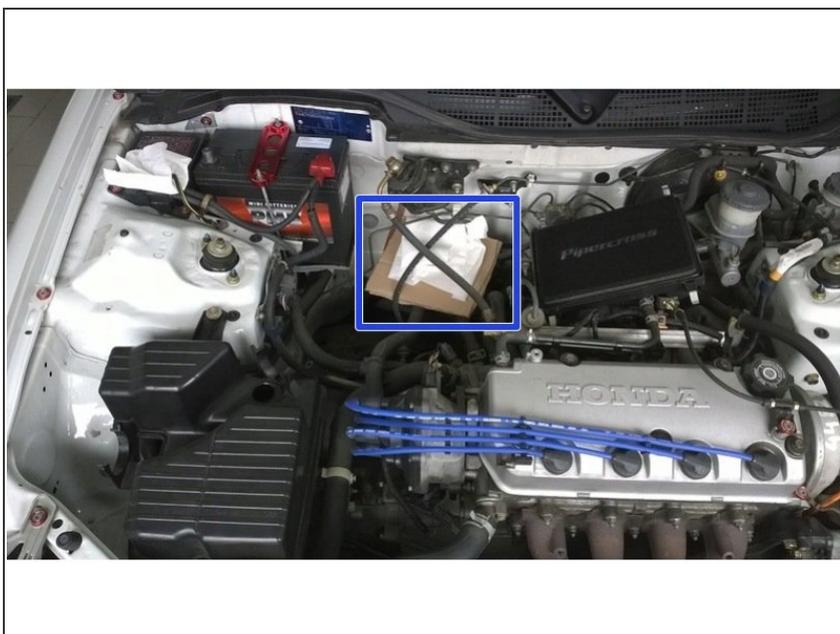

- Mettre un carton avec de l'essuie tout dessus pour éviter de mettre de l'essence de partout

### Étape 3 — Dépose du filtre



- Commencer par dévisser l'écrou se situant en dessous du filtre à l'aide de la clé à durite de 14 . Faire glisser ensuite l'écrou pour le dégager de son orifice .
- Dévisser ensuite l'écrou en haut du filtre à l'aide du cliquet et de la douille de 16 . Retirer ensuite l'écrou avec le tuyau

## Étape 4 — Dépose du filtre (suite)



- Enlever ensuite la bague de maintien du filtre à l'aide de la douille de 10 et du cliquet . Celle-ci se trouve derrière le filtre .
- Enlever la bague de maintien , le filtre ne tient plus que par une sorte de languette . Tirer le filtre vers l'avant du véhicule pour dégager la languette de son logement et tirer vers le haut pour retirer la durite d'arrivée d'essence .

## Étape 5 — Pose du nouveau filtre à essence



- Reposer ensuite le nouveau filtre en ayant pris soin des les comparer auparavant . Revisser l'écrou en dessous du filtre et l'écrou de la bague de fixation du filtre .
- Remplacer les joints de l'écrou en haut du filtre ( fournis avec le nouveau ) et revisser l'écrou dans son logement

**⚠** Voilà c'est terminé , avant de démarrer , mettre 2 ou 3 fois le contact afin que le nouveau filtre se remplisse d'essence .