



Changement les support moteur droit sur Renault Scenic III

Rédigé par: pierre64420



INTRODUCTION

Remplacement du support moteur coté droit sur Renault Scenic III équipé du moteur 1.9 dci.



OUTILS:

- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
- clé dynamometrique (1)
- Tournevis a bout plat (1)
- cric rouleur (1)



PIÈCES:


- support moteur (1)

Étape 1 — Enlevement protection sous moteur



- Dévisser à l'aide d'une douille de 10 les 7 écrous du cache.
- Une fois fait, placer le cric sous le carter d'une avec une cale en bois et soulager le moteur des supports moteur

Étape 2 — Enlevement protection moteur

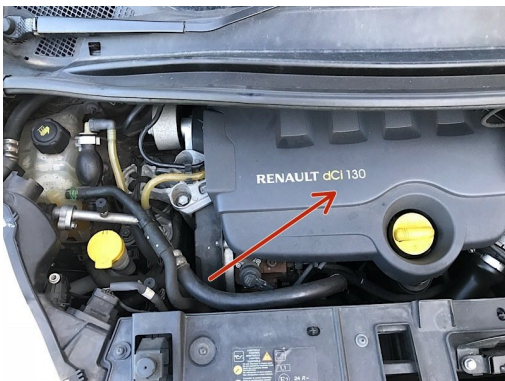




- Enlever le cache moteur
- Enlever les joints d'étanchéités

Étape 3 — Enlevement protection moteur



- Dévisser de chaque côté les écrous avec une douille de 10
- Dévisser ensuite le bocal de liquide de frein avec une douille de 10
- Enlever les 2 caches en tirant vers soi et en appuyant sur les 2 leviers

Étape 4 — Depose du support moteur

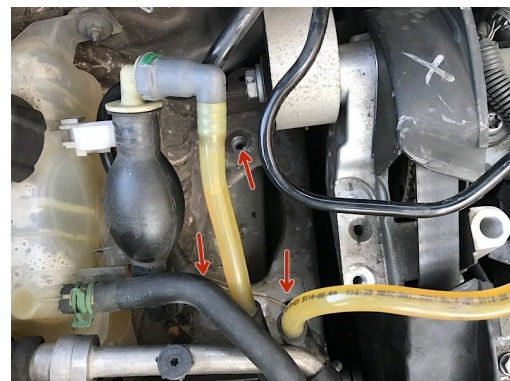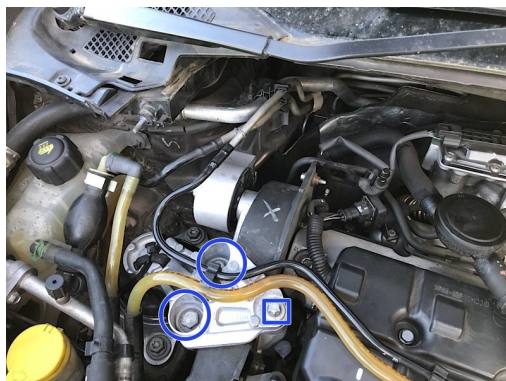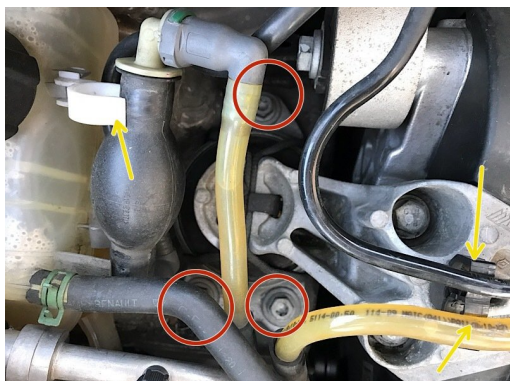


- Déclipser la poire d'amorçage et les tuyaux sur le support moteur
- Dévisser à l'aide d'une douille de 16 les trois boulons sur le support moteur côté caisse
- Dévisser à l'aide d'une douille de 16 et une de 10 les 3 boulons sur le support côté moteur

Étape 5 — Pose du support moteur partie 1




- Enlever le support moteur en faisant attention de ne pas abimer la courroie de distribution.
- Mettre le neuf à la place en oubliant pas de transferer du vieux au neuf le support des tuyau qui s'enlève avec un tournevis

Étape 6 — Pose du support moteur partie 2

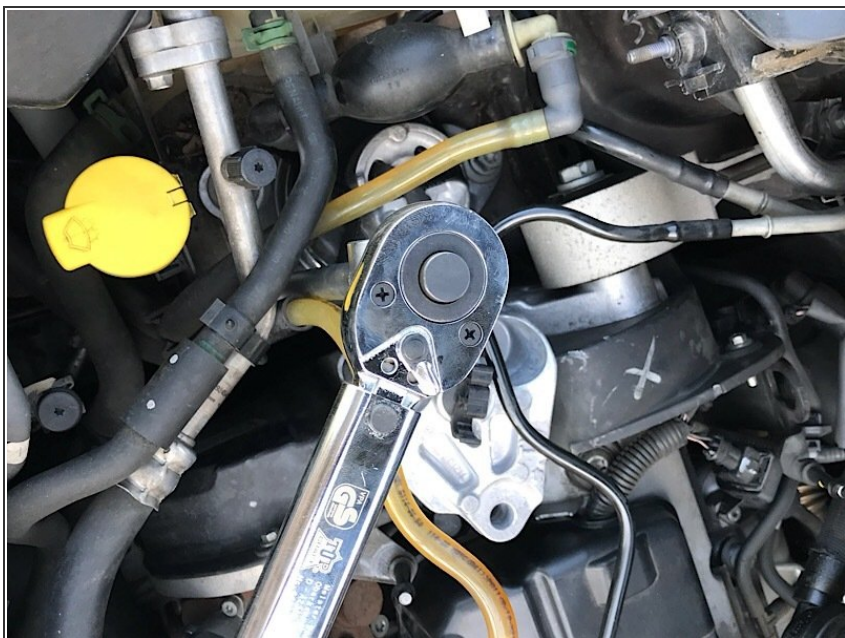

- Une fois le support moteur neuf remis, revisser avec la clé dynamométrique tout d'abord les 3 boulons du support côté caisse au couple de 62 nm, puis les 3 boulons du support côté moteur au couple de 62 nm

Étape 7 — Repose des caches de protection

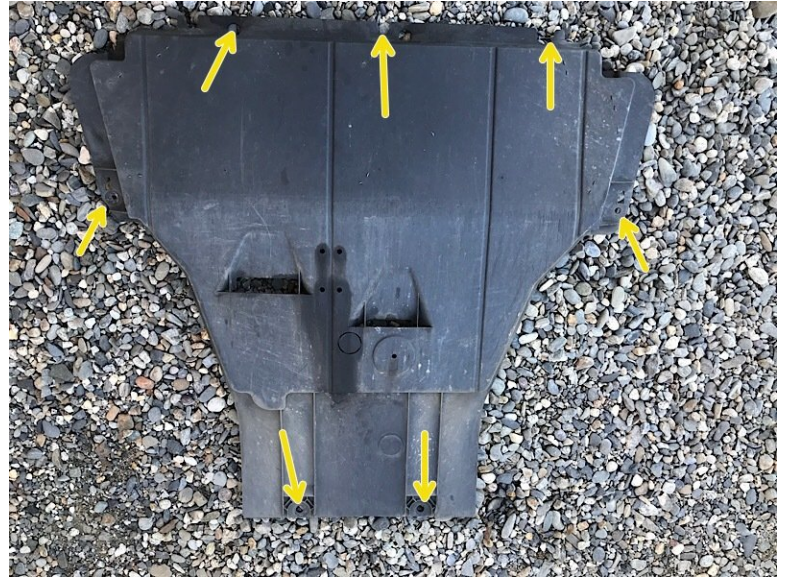

- Une fois terminé, reposer tous les caches de protection en refaisant en sens inverse les étapes du départ
- Ne pas oublier d'enlever le cric sous la voiture