



# Remplacement des ressorts de suspension avant, sur LJ70 2.4TD

Rédigé par: hrmuller t





## OUTILS:

- compresseur de ressort (1)
- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)



## PIÈCES:


- Ressorts d'amortisseurs (1)

## Étape 1 — Dépose des anciens ressorts




- Commencer par déposer les amortisseurs avants (Voir [Étape 1 - tutoriel de remplacement des amortisseurs avants](#))
- Une fois les amortisseurs déposés, le pont devrait être assez bas pour retirer les ressorts avants sans effort ni compresseur de ressorts. Il vous suffit de tirer sur le ressort pour l'extraire.
- ⓘ Si le pont n'est pas assez bas, vous pouvez l'éloigner davantage du châssis en demandant à quelqu'un de faire levier avec un pied de biche, ou utiliser un compresseur de ressort (Procéder dans le sens inverse du remontage)

## Étape 2 — Préparation du nouveau ressort

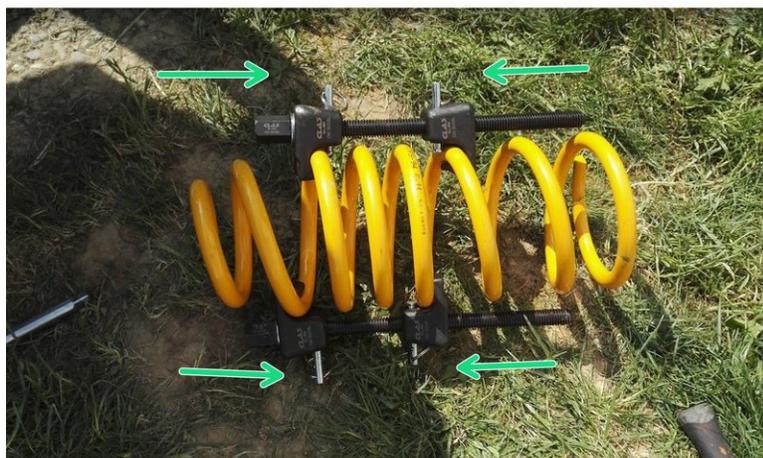

- Vérifier que le nouveau ressort est compatible
- ⓘ J'ai opté pour une réhausse, de ce fait le ressort est plus grand, mais le procédé de montage est identique
- Comprimer le nouveau ressort (Non nécessaire si vous êtes deux CF démontage)
- ⚠ Utiliser des compresseurs de ressorts approprié, serrez progressivement de chaque côté et ne jamais se mettre dans l'axe du ressort !

## Étape 3 — Pose du nouveau ressort

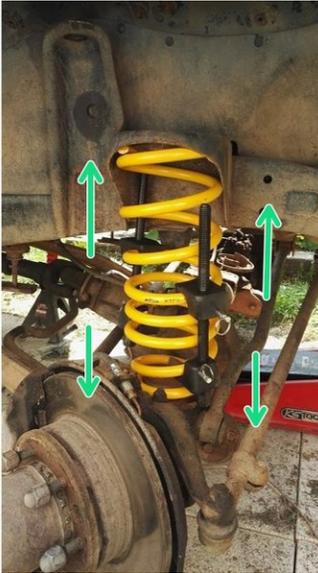

- Placer le nouveau ressort dans le logement
  - Dévisser progressivement de chaque côté les compresseurs de ressorts
  - Remonter l'amortisseur [Etape 3,4 - tutoriel de remplacement des amortisseurs avants](#)
- i** Pour vous faciliter la tâche faites les deux côtés en même temps (Déposer les deux amortisseurs, changer les deux ressorts, remonter les deux amortisseurs)