



Remplacement de l'amortisseur de direction, sur LJ70

Rédigé par: hrmuller t





OUTILS:


- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)



PIÈCES:

- Amortisseur de direction (1)

Étape 1 — Dépose de l'ancien amortisseur

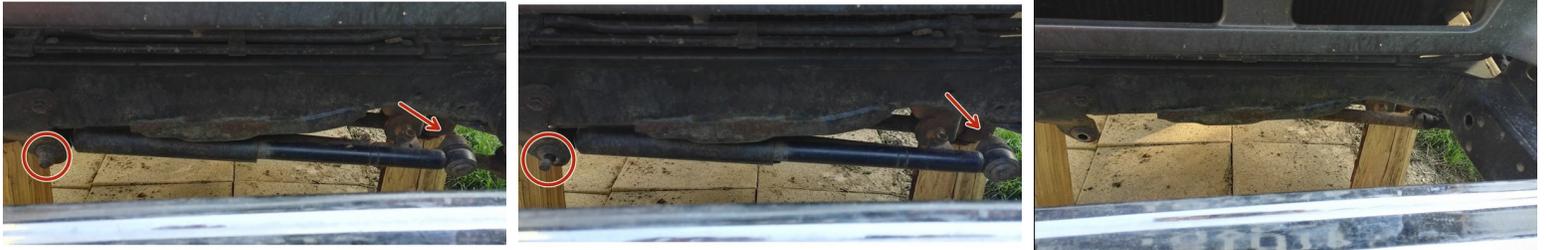

- Dévisser les deux écrous de fixation
- Extraire l'amortisseur
- ⓘ Si les rotules sont grippées dans le support, utiliser un arrache rotule.

Étape 2 — Mise en place du nouvel amortisseur



- Vérifier la compatibilité du nouvel amortisseur
- ⓘ Je l'ai remplacé par un amortisseur renforcé, sans rotules cependant le remontage reste identique
- Présenter le nouvel amortisseur dans ses supports et serrer les écrous