




# Changer le filtre d'habitacle sur Toyota Corolla

Rédigé par: thosca205306

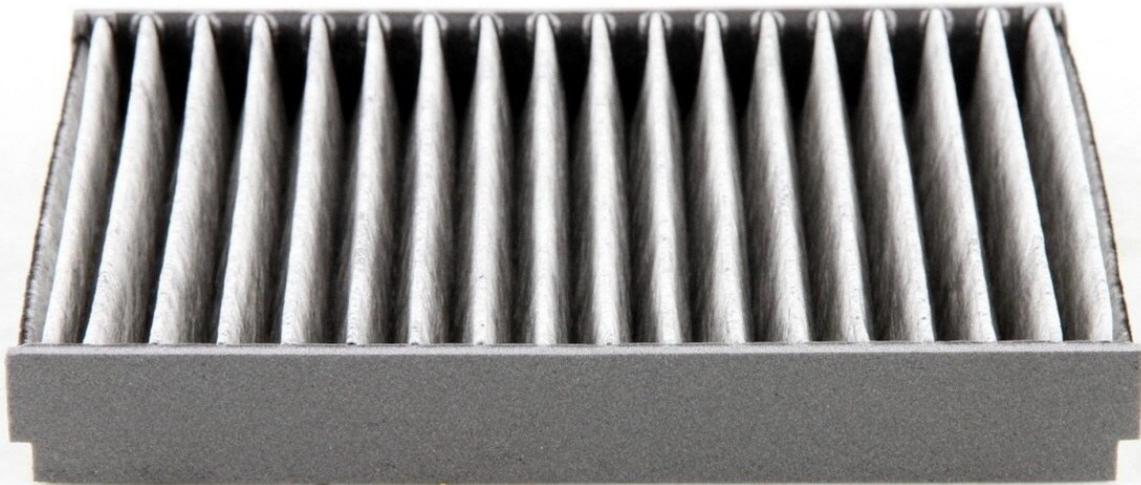

## INTRODUCTION

Ce tutorial vous aide à remplacer le filtre d'habitacle sur Toyota Corolla 1.4L D-4D 90ch



### OUTILS:

- Un tournevis cruciforme (1)



### PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

## Étape 1 — Localisation du filtre à habitacle



- Le filtre d'habitacle sur Corolla se trouve derrière la boîte à gant
- Ouvrir la boîte à gants

## Étape 2 — dépose




- A l'aide du tournevis cruciforme dévisser la vis indiquer par la flèche verte
- Déloger le petit vérin comme sur la photo n° 3

## Étape 3 — dépose (1)



- Tirer (vers le haut) afin de la déclipser de son support, puis la faire redescendre gentiment afin d'avoir accès au filtre
- Le filtre se trouve derrière le cache en plastique noir

## Étape 4 — dépose 3

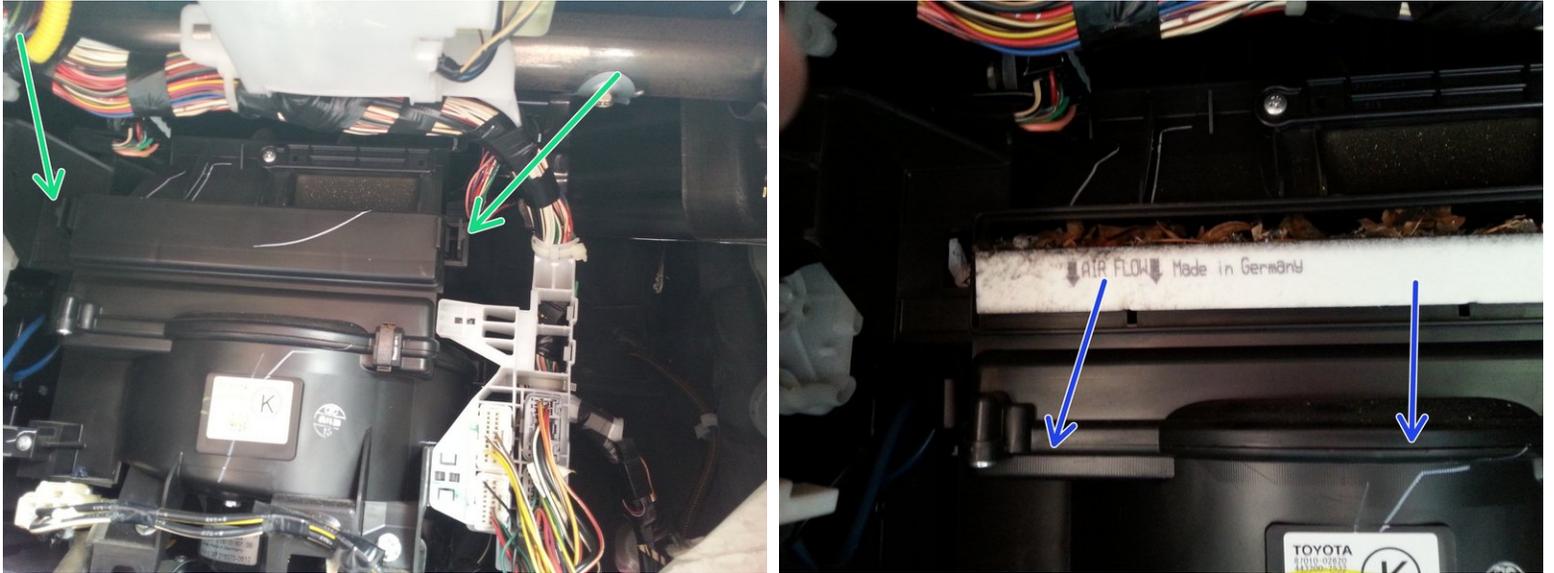

- Défaire les deux petites pattes en plastiques puis retirer le cache.
- Retirer l'ancien filtre

## Étape 5 — Comparaison



- Comparer les dimensions entre l'ancien et le nouveau filtre d'habitacle
- Veiller à bien respecter le sens de circulation de l'air avant la reposes du filtre grâce aux flèches indiquer sur le coté du filtre

## Étape 6 — reposes



- Glisser le nouveau filtre d'habitacle dans son emplacement.
- Vérifier le sens de montage avec les flèches sur le coté
- Repositionner le cache en plastique

## Étape 7 — repose (1)



- repositionner les clips de la boîte à gants
- sur le rail du support de la boîte

## Étape 8 — repose (2)



- Remettre le petit vérin sur son support
- Revisser la vis de maintien

