



Changer le capteur de pression des gaz échappement sur Audi A3

Rédigé par: desson.familly





OUTILS:


- tournevis torx T20 (1)
- Pince circlips (1)



PIÈCES:


- capteur de pression échappement (1)

Étape 1 — demontage cache moteur et identification capteur

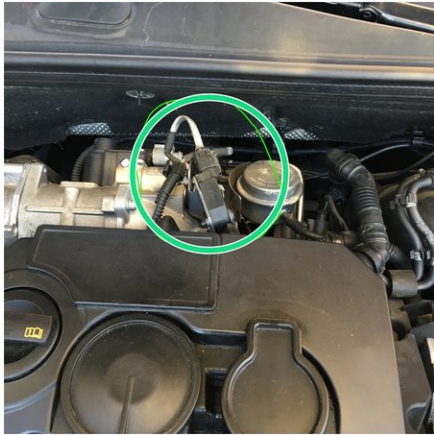


- après avoir déposer le cache moteur, Vous apercevez le capteur, il se situe dans la zone en vert

Étape 2 — Déconnection des durites

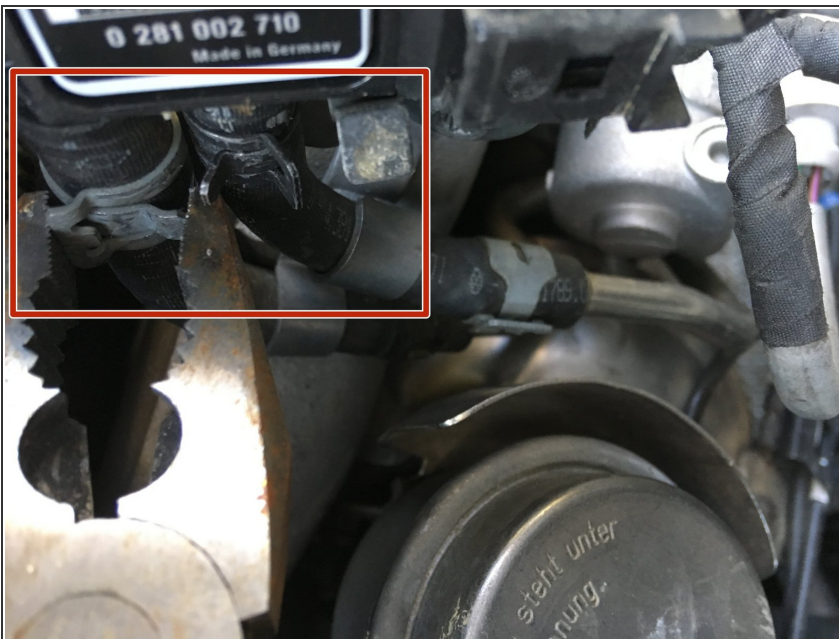


- enlever les deux durites qui sont sous le capteur

Étape 3 — Démontage du capteur

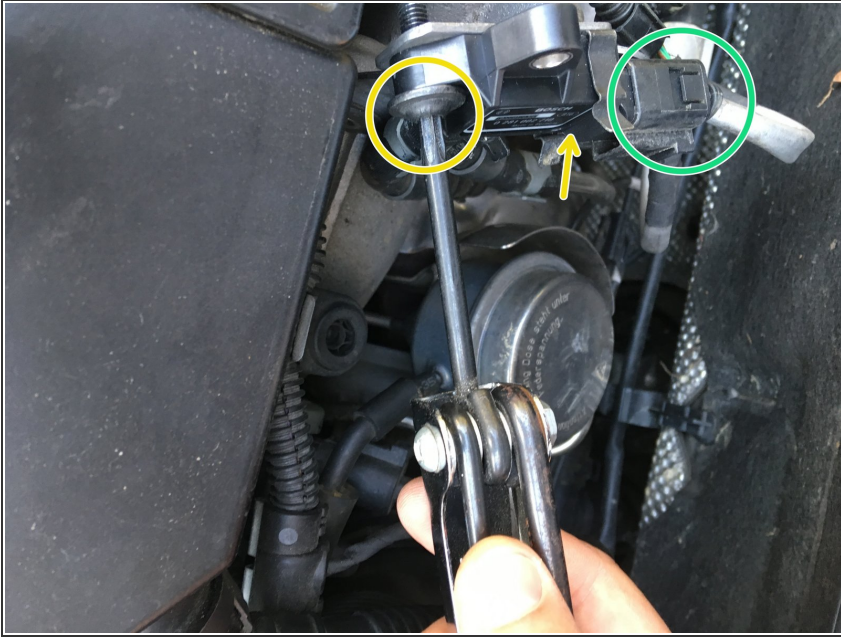

- Enlever les deux vis torx,
- Retirer le capteur et déconnecter la cosse situé a l'arrière du capteur (a droite sur la photo)

Étape 4 — remontage

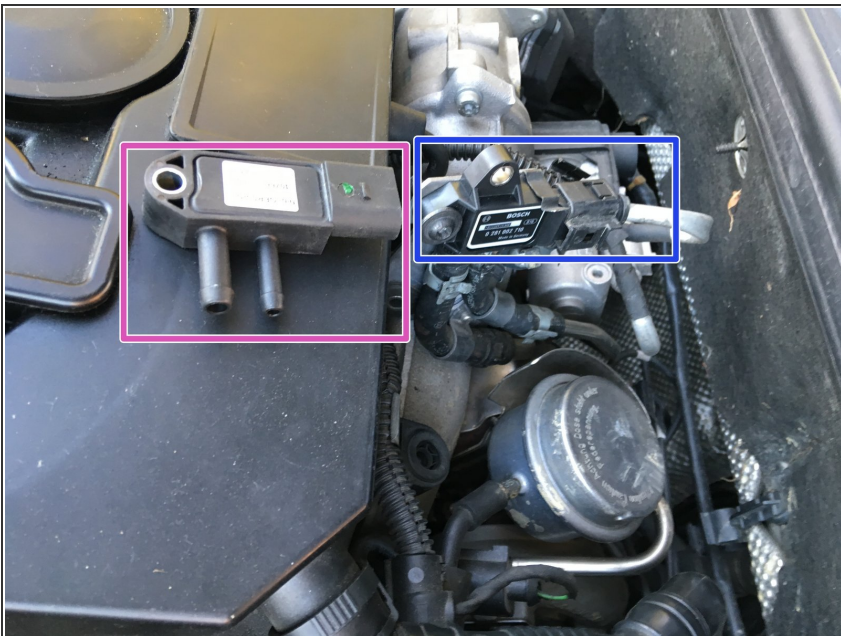

- Capteur neuf
- Ancien capteur
- procéder dans le sens inverse pour le montage du nouveau capteur (connecteur la cosse, remettre les vis, les durites et le cache moteur)