



Changer les balais d'essuie glace avant et arrières sur Citroën C5 I

Rédigé par: d-dany





OUTILS:

- Une paire de Gants (1)
- morceau de carton (1)



PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace (1)
- Balai d'essuie-glace arrière (1)

Étape 1 — Changement du balais d'essuie glace coté conducteur



- Lever le bras d'[essuie glace](#) sur la photo 1. le balais d'essuie glace est verrouillé pour le déverrouiller il faut basculer le balais d'essuie glace vers le haut (photo 2)
- Une fois le balai d'essuie glace déverrouillé tirer le vers le haut
- Une fois le balai d'essuie glace déposé , poser le bras d'essuie glace sur le pare brise sous un carton

Étape 2 — Suite du changement du balai d'essuie glace coter conducteur



⚠ Balai d'essuie glace posé sur le pare brise sous un carton

- Retirer la protection du nouveau balai d'essuie glace en le dé clipsant en tirant sur les 2 extrémités (flèche verte photo 2)
- Montage du nouveau balai d'essuie glace . une fois le balai d'essuie glace en place le rebasculer pour le verrouiller et le poser sur le pare brise



i Le plus grand des balai d'essuie glace va du coté conducteur

Étape 3 — Changement balai d'essuie glace coté passager



- Lever le bras d'essuie glace et faite basculer le balai d'essuie glace pour le déverrouiller
- Une fois le balai d'essuie glace déverrouillé tirer le vers le haut pour le retirer
- Retirer les balais d'essuie glace

Étape 4 — Changement du balais d'essuie glace coté passager (2)

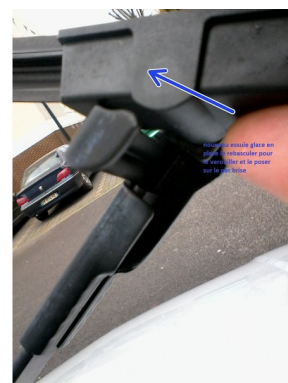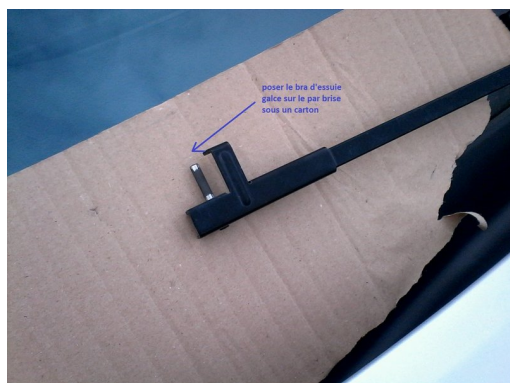

- ❗ Poser le bras d'essuie sur le par brise sous un carton
- Enlever la protection du balai d'essuie glace en le déclipsant en tirant sur les 2 extrémités (flèche verte)
- Montage du nouveau balai d'essuie glace. une fois le balai d'essuie glace en place le rebasculer pour le verrouiller et le poser sur le pare brise

Étape 5 — changement du balai d'essuie glace arriere



- Lever le bras d'essuie glace
- Tirer ver le bas (photo 2) pour declicser le balai d'essuie glace
- Poser le bras d'essuie glace sur le pare brise

Étape 6 — Repose du balai d'essuie glace arriere



- Déposer le bras d'essuie glace
- Montage du nouveau bras d'essuie glace appuyer au centre (photo 2) pour le clipser une fois le rabattre sur le par brise

i une fois les essuie glace changés faites un contrôle du niveau du lave glace

