



Changer le filtre à air - Citroën C2 - 1.4i

Comment changer le filtre à air sur Citroën C2 - 1.4i 75cv

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=GOGGeEO96AME>]



OUTILS:

- Un tournevis cruciforme (1)



PIÈCES:


- Filtre à air (1)

Étape 1 — Ouverture du capot




 Ouvrir le capot

Étape 2 — Dépose du filtre

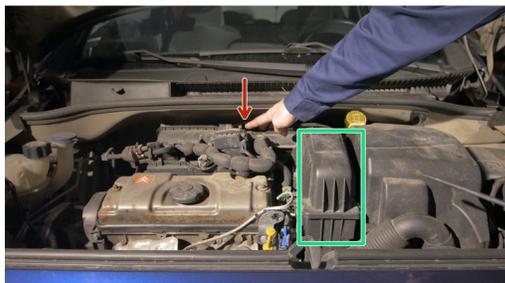

- Le filtre à air se trouve dans sa boîte à air
- Commencer par débrancher la durite du reniflard en pressant la languette jaune sur le dessus
- Faites l'opération tout en tirant la durite vers l'arrière, délicatement car cette dernière avec l'âge devient fragile.

Étape 3 — Dépose du filtre

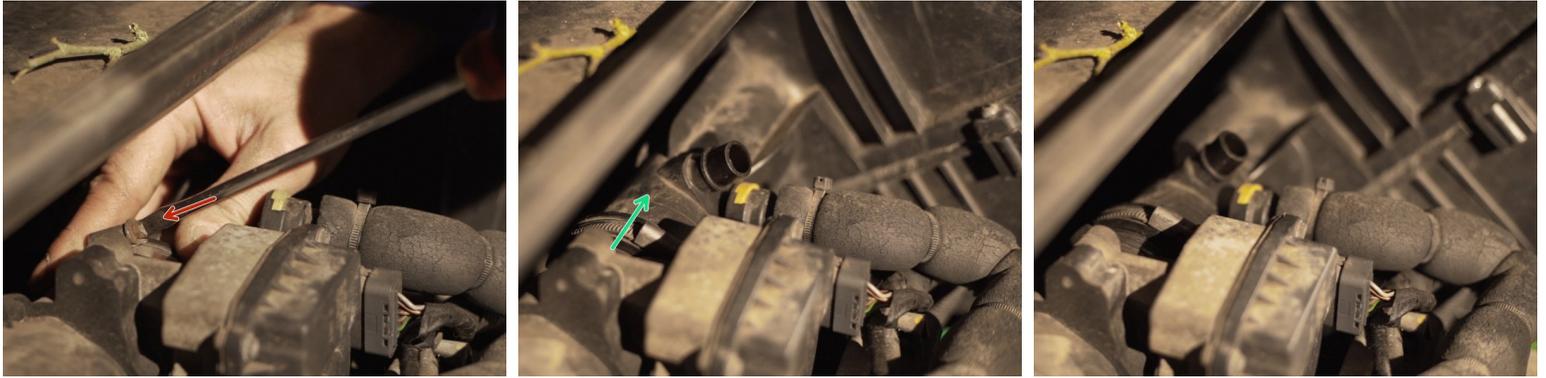



- Desserrer le collier du manchon à l'aide d'un tournevis cruciforme
- Démanchonner l'arrivée d'air

Étape 4 — Dépose du filtre




- Dé-manchonner le tuyau d'entrée d'air en tirant dessus

Étape 5 — Dépose du filtre

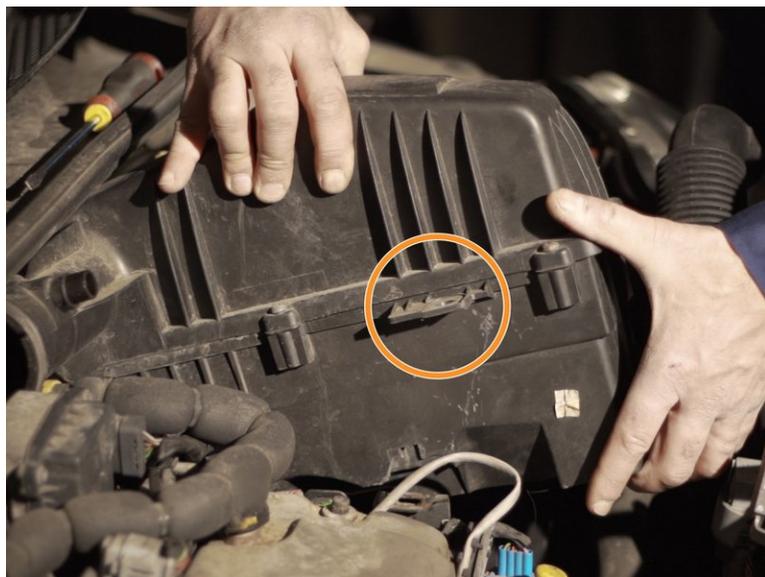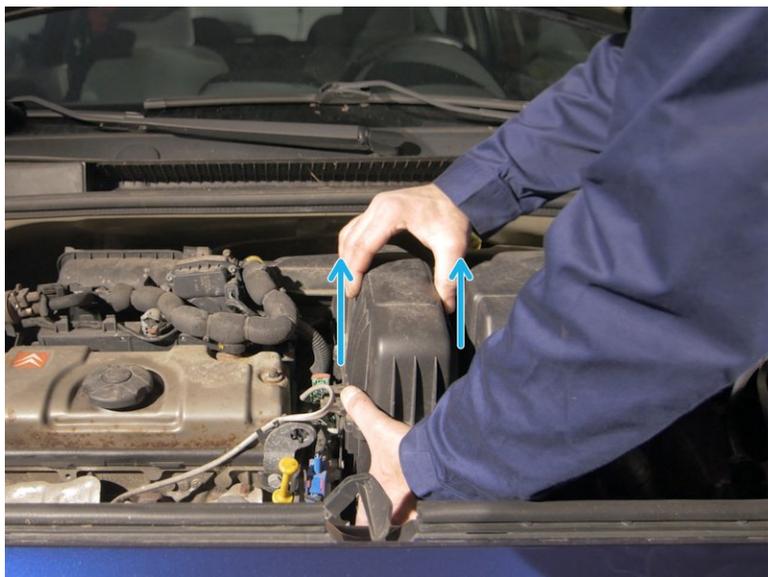

- La boîte à air est maintenant libre, tirer-la vers le haut pour la sortir du compartiment moteur
- Un papillon est sensé être présent pour retenir la boîte à air mais celui-ci a disparu au fil du temps

Étape 6 — Dépose du filtre

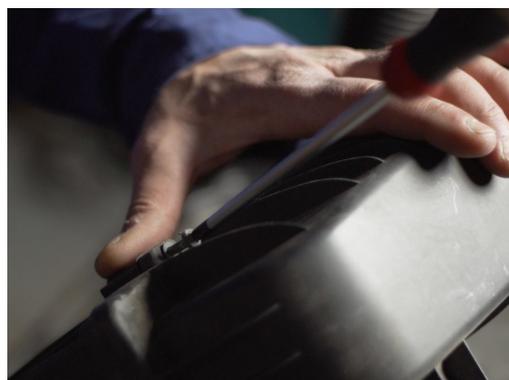



- 5 vis sont présentes sur la boîte à air
- ⓘ Desserrer les 5 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme

Étape 7 — Dépose du filtre



 Desserrer les 3 dernières vis à l'aide du tournevis cruciforme

Étape 8 — Dépose du filtre

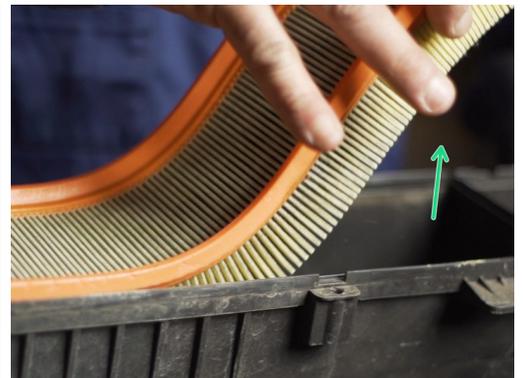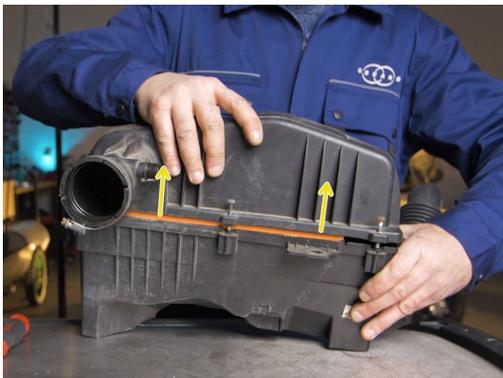



- Retirer le couvercle de la boîte à air pour accéder au filtre à air
- Retirer le filtre à air de son emplacement

Étape 9 — Nettoyage



- ⓘ Des feuilles mortes peuvent subsister dans la boîte à air, retirer-les pour un compartiment plus propre

Étape 10 — Comparaison

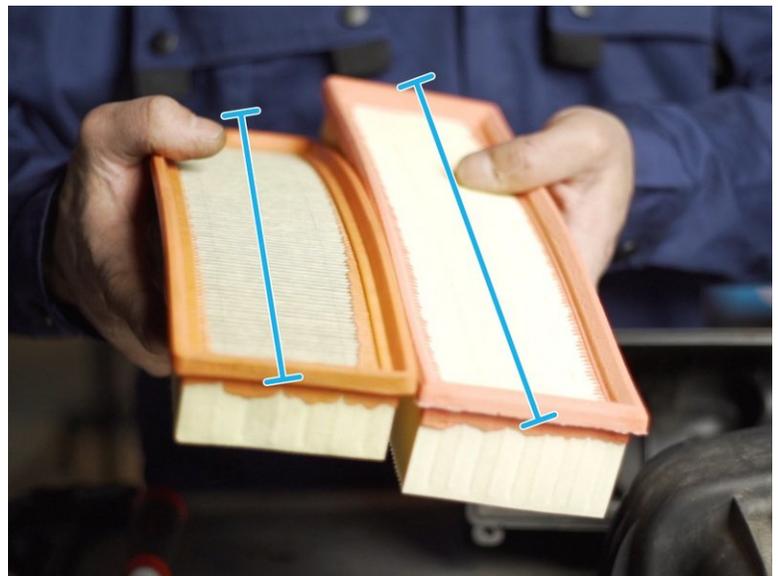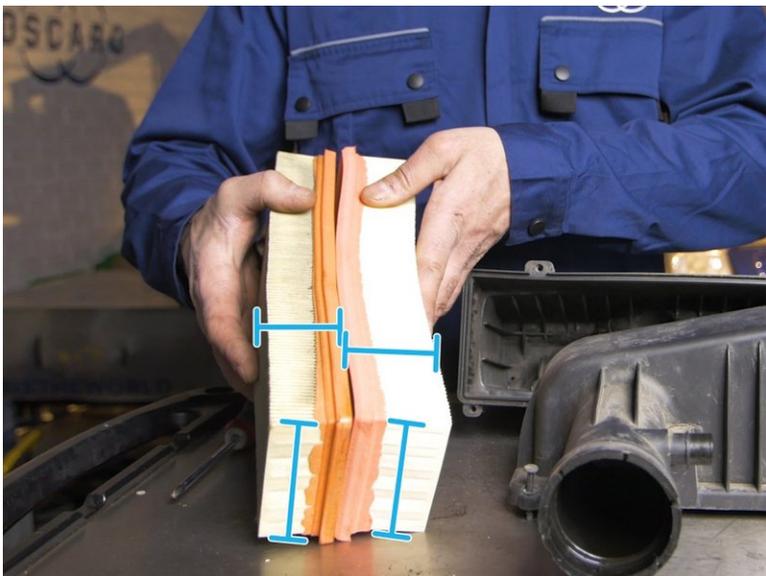

- Comparer les dimensions du nouveau filtre avec l'ancien, hauteur, longueur et largeur

Étape 11 — Repose du filtre



- Reposer le nouveau filtre à air dans son emplacement

Étape 12 — Repose du filtre



- Replacer le couvercle de la boîte à air tout en respectant l'emplacement des vis

Étape 13 — Repose du filtre



- Resserrer les 5 vis du couvercle

Étape 14 — Repose du filtre



- ⓘ Replacer la boîte à air dans son emplacement
- Commencer par glisser la languette dans son guide

Étape 15 — Repose du filtre




- Replacer la boîte à air
- ⓘ Placer le papillon si vous le possédez toujours

Étape 16 — Repose du filtre



- Emboîter le manchon d'entrée d'air
- Resserrer la vis du collier

Étape 17 — Repose du filtre

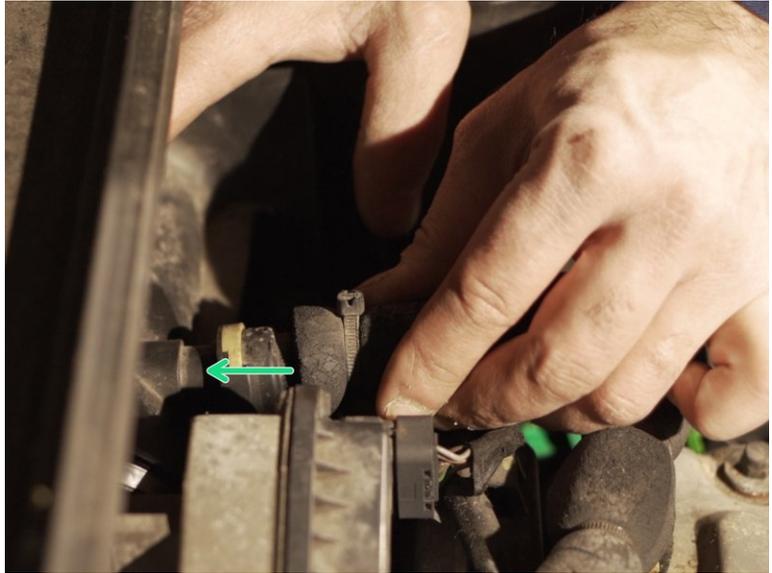

- Rebrancher la durite

Étape 18 — Repose du filtre



- Emboîter le manchon de l'arrivée d'air