



Remplacer le 3ieme feu stop sur Renault Clio 3

Voici comment remplacer le 3ieme feu stop ou son ampoule sur Clio 3.

Rédigé par: Félix DELANOE





OUTILS:

- Tournevis a bout plat (1)
- Outils montage/démontage garnitures (1)



PIÈCES:



- Feu stop (1)
- Ampoule de feu de position (1)

Étape 1 — Localiser le feu defaillant



- Le troisième feu stop est fixé par l'intérieur du coffre.

Étape 2 — Démontez les clips de fixation

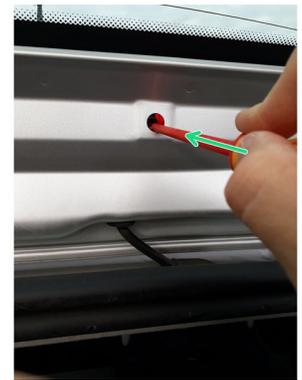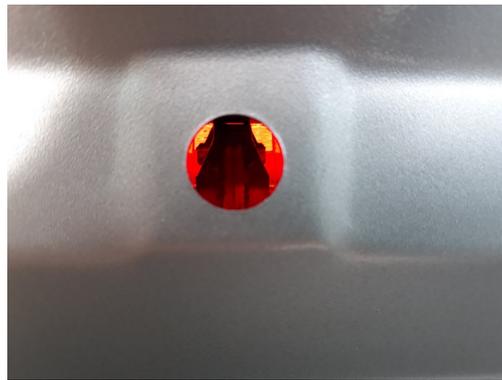

- Ouvrir le coffre pour accéder au deux clips de fixation.
- Retirer les deux capuchons en caoutchouc
- Appuyer sur les pattes métalliques pour déverrouiller les clips.

Étape 3 — Terminer le démontage du feu



- Pour terminer le démontage, utiliser un outils de démontage des garnitures en le glissant derrière et en faisant appuie.
- Faire de même de chaque côté.

Étape 4 — Retirer le lave glace



- Retirer le tuyau de lave glace en tirant dessus.
- i** Il ne peut pas tomber dans le trou.

Étape 5 — Retirer la cosse



- Pour retirer la cosse, appuyer sur la languette à laide d'un tournevis plat.
- Puis tirer sur la cosse pour terminer le démontage.

Étape 6 — Replacer la pièce défectueuse



- Remplacer la pièce défectueuse:
 - Soit le feu s'il a reçu un choc
 - Soit l'ampoule sur le feu n'est pas abîmée.
- Pour le remontage, effectuer les opérations en sens inverse.