



Remplacement des biellettes de barre stabilisatrice sur Berlingo I

Rédigé par: hrmuller t





OUTILS:


- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)



PIÈCES:

- biellettes de barre stabilisatrice avant (1)

Étape 1 — Remplacement de la biellette

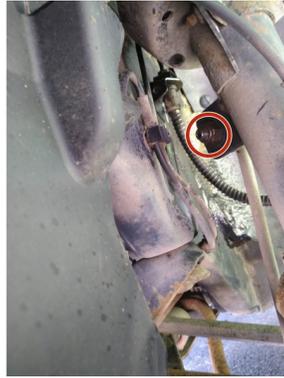

- ① Au préalable, lever le véhicule et déposer les 2 roues avant (ou un côté après l'autre)
 - Dévisser les 2 écrous des rotules de la biellette, puis taper légèrement sur l'axe de la rotule pour la dégager
 - Vérifier que la nouvelle biellette est identique (En longueur surtout) puis procéder au remontage
 - Effectuer l'opération de l'autre côté
- ① L'axe de la rotule possède une empreinte (torx ou 6 pans) afin de l'empêcher de tourner sur elle même lors du desserrage/resserage de l'écrou