



Changer ampoules feux de recul sur Peugeot 3008 II

Vous souhaitez changé vos ampoules de feux de recul sur votre nouveau Peugeot 3008? Ce tutorial vous aidera à le faire facilement et rapidement.

Rédigé par: Florian HOUART





OUTILS:

- Douille 10 mm pour clé à cliquet (1)
- Une boite à cliquets (1)



PIÈCES:


- Ampoule de feu de recul (1)

Étape 1 — Dépose du cache en plastique



- Pour accéder aux ampoules du feu de recul, nous devons déposer le cache en plastique ainsi que le phare arrière.
- Pour cela, ouvrez votre coffre puis placez un outil démonte plastique ou un petit tournevis plat dans la fente du cache puis faites levier afin de le déposer intégralement.

Étape 2 — Dévisser le phare et enlever le connectique

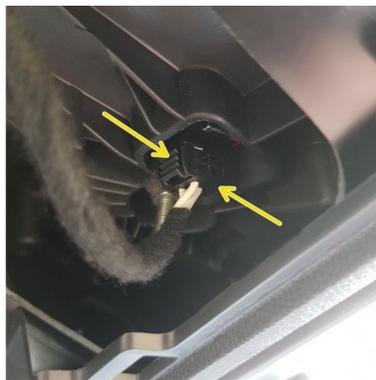

- Maintenant, vous devrez enlever le connectique en le pinçant simplement à chaque extrémité et en tirant fortement dessus.
- Dévissez l'écrou à l'aide d'un cliquet, une rallonge ainsi qu'une douille qui oriente et pivote en taille 10.

Étape 3 — Dépose du phare arrière



- Vous pouvez maintenant refermer votre coffre puis tirer délicatement sur le phare arrière afin de le sortir de son logement.

Étape 4 — Changement de l'ampoule du feu de recul



- Nous avons maintenant accès à l'ampoule du feu de recul.
- Tournez dans le sens du dévissage le support qui maintient l'ampoule.
- Retirer l'ampoule en tirant délicatement dessus puis remettez une ampoule neuve.

Étape 5 — Finalisation du tutoriel



- Remettez le phare arrière dans son support en respectant son sens.
- Rebrancher le connectique en respectant son sens aussi.
- Révissez l'écrou de 10 avec votre cliquetis, rallonge ainsi que la douille pivotante.
- Remettez le cache en plastique qui se trouve à l'intérieur du coffre.