



# Changer le filtre à air sur une Fiat Panda II

Rédigé par: thibaut.ansaldi



## INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/Buu2zZaa-ro>]



### OUTILS:


- [Une paire de Gants](#) (1)



### PIÈCES:

- [Filtre à air](#) (1)

## Étape 1 — Accéder au filtre à air

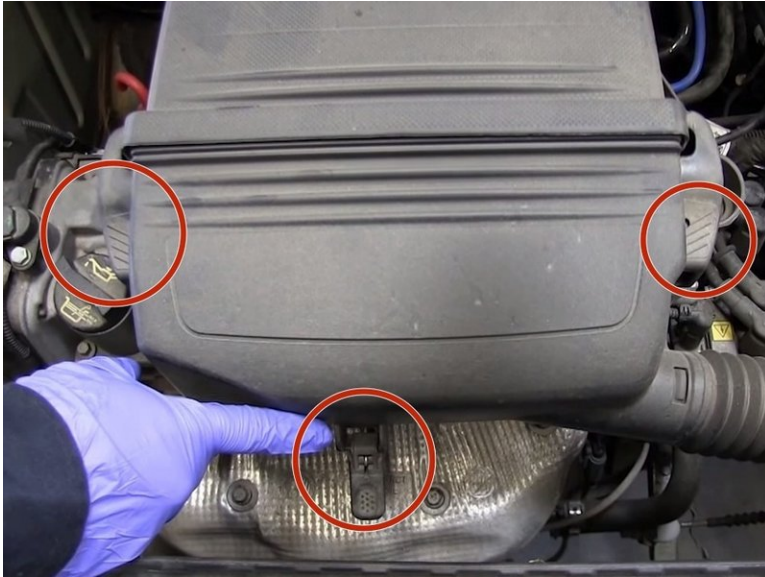

- Déclipser les trois clips de la boîte à filtre à air
- Retirer [le filtre à air](#) de son emplacement
- ❗ Nettoyer la boîte à filtre à air avec une soufflette

## Étape 2 — Contrôle du nouveau filtre à air



- Comparer la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à air (longueur, largeur, ... )

### Étape 3 — Repositionner le filtre à air



- Remboîter le nouveau filtre à air
- Reclipser les trois clips de la boîte à air