



Changer le filtre à carburant sur Volkswagen Scirocco III - 2.0 TDi

Rédigé par: arnaud.janssen



INTRODUCTION

Comment changer le filtre à carburant sur Volkswagen Scirocco III 2.0 TDi 170ch



OUTILS:

- Clé torx (1)


20



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Changer le filtre à carburant sur Volkswagen Scirocco III - 2.0 TDi

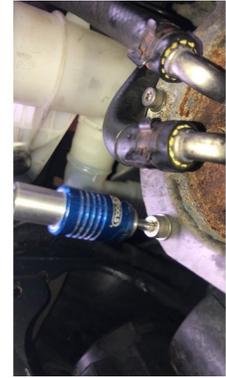

- Reperer le boîtier filtre à carburant
- Dévisser les 5 vis de Torx 20, j'utilise un cliquet ou j'adapte un embout T20

Étape 2



- Retirer les 5 vis et placer un chiffon afin d'éponger le gasoil qui risque de couler
- Placer un tournevis plat dans l'encoche prévu, afin de soulever le couvercle

Étape 3



- Sortir l'ancien filtre
- Comparer l'ancien et le filtre neuf

Étape 4



- Enlever l'ancien joint du couvercle
- ⓘ Remplacer le joint et lubrifier le avec votre doigt et du gazoil
- Placer le filtre neuf

Étape 5



- remplacer le couvercle
- Serrer les 5 vis T20