



Remplacement des balais d'essuie-glace avant sur Peugeot 205

Rédigé par: Claire Gazaille





PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace (1)
-

Étape 1 — Démontage du balais




- Positionner un carton sur le pare-brise
- Faire glisser le balai en poussant vers l'intérieur

Étape 2 — Démontage du balais



- Glisser le balais pour l'extraire
- Reposer l'essuie-glace sur le carton
- ⓘ Vérifier la correspondance entre les anciens et [nouveaux balais d'essuie-glace](#)

Étape 3 — Démontage de l'attache plastique

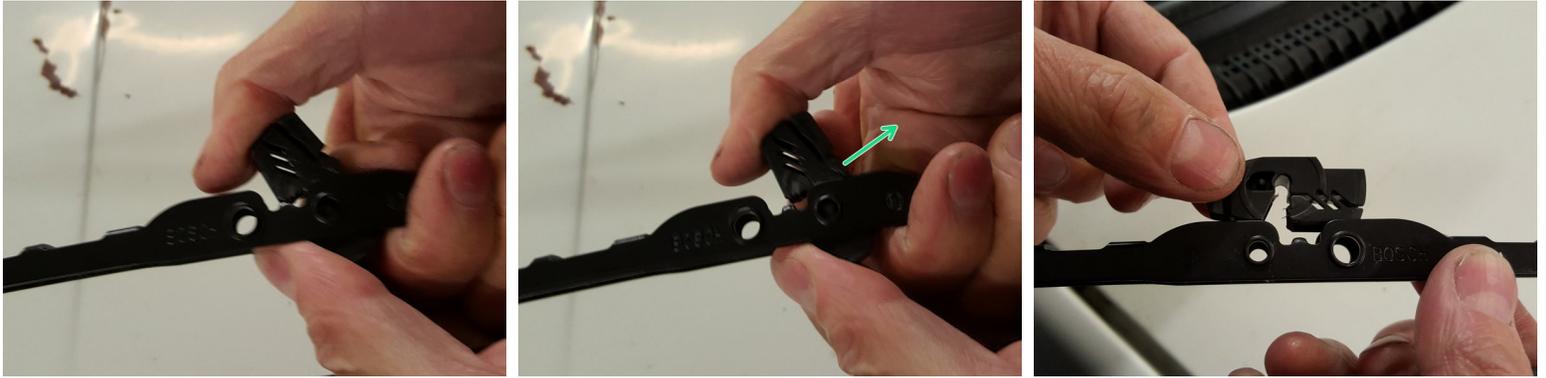


- Certains balais d'essuie-glace sont vendus sans l'attache plastique, il faut la récupérer sur les anciens
- Il suffit de tirer dessus pour la déclipser

Étape 4 — Remontage de l'attache plastique



- Remonter l'attache plastique sur les nouveaux essuie-glace. Il suffit d'appuyer dessus pour la clipser.

Étape 5 — Montage des balais essuie-glace

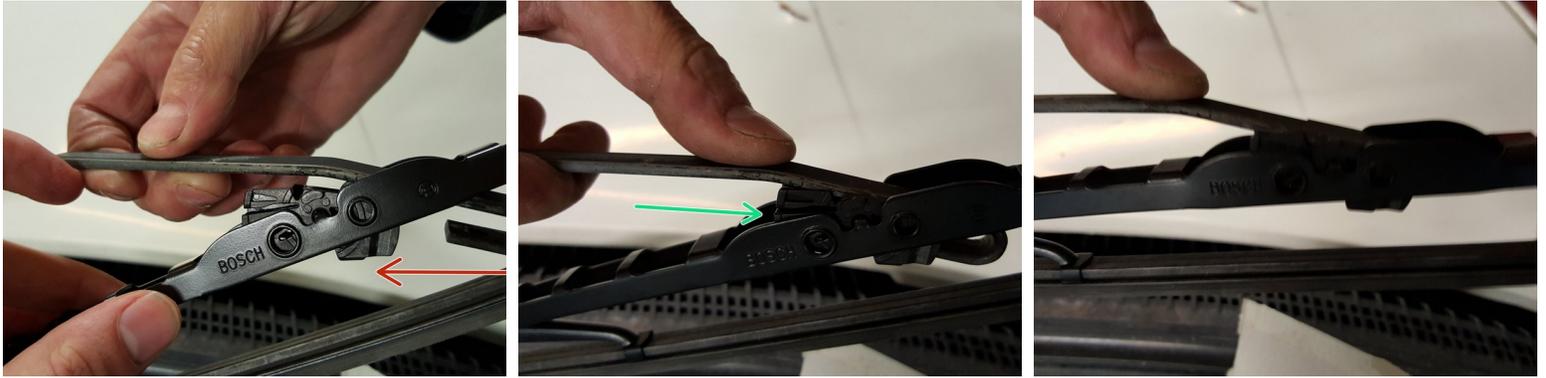

- Glisser le balais d'essuie-glace
- Pousser l'attache plastique au fond du logement
- ⓘ Refaire la même opération pour le 2ème essuie-glace